

営業本部	機能性材料営業部	☎03-5832-5217	☎03-5832-5254
	混和材営業部	☎03-5832-5218	☎03-5832-5254
	土木資材営業部	☎03-5832-5219	☎03-5832-5254
	ロックウール営業部	☎03-5832-5220	☎03-5832-5258
	特販営業部	☎03-5832-5223	☎03-5832-5259
	海外営業部	☎03-5832-5226	☎03-5832-5263
	緑花営業部	☎03-5832-5227	☎03-5832-5267

北海道支店	〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5-1-3 日本生命北門館ビル7階	☎011-221-5855	☎011-251-5573
東北支店	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-1 大同生命仙台青葉ビル6階	☎022-221-4511	☎022-267-0208
北東北営業所	〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16-15 保科済生堂ビル2階	☎019-908-2400	☎019-908-2401
東京支店	〒114-0014 東京都北区田端6丁目1-1 田端ASUKAタワー 16階	☎03-5832-5240	☎03-5832-5270
関東営業部	〒370-0849 群馬県高崎市八島町58-1 ウエスト・ワンビル5階	☎027-329-5970	☎027-329-5977
中部支店	〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル11階	☎052-452-7141	☎052-452-7140
北陸営業所	〒920-0919 石川県金沢市南町5-20 中屋三井ビルディング8階	☎076-234-1670	☎076-234-5565
静岡営業所	〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川2-2-1 セキスイハイムビルディング8C	☎054-685-8333	☎054-284-0555
関西支店	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01 3階	☎06-7669-7380	☎06-7669-7388
中国支店	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 大樹生命広島駅前ビル5階	☎082-261-7191	☎082-261-7198
四国支店	〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15 セントラルビル8階	☎087-833-5758	☎087-833-5181
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル6階	☎092-781-5331	☎092-721-6444
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町24-2 第12川北ビルBOIS鹿児島7階	☎099-812-7131	☎099-258-8037
沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階	☎098-867-9663	☎098-862-8884

カタログ記載内容注意事項

- 弊社製品ご使用に際しては、個別の製品カタログ・技術資料・安全データシート（SDS）に記載されている取扱い方法、安全の注意事項等を遵守して正しくご使用ください。これらの個別カタログ等は弊社支社・支店までお申しつけください。
- 本カタログ記載の事項・データ等は、弊社の実験結果に基づくもので、その事項・データ等についていかなる保証をするものではありません。
- 本カタログの記載内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

General Catalog

総合カタログ





わたしたちの住環境、社会資本を築き守るために、 太平洋マテリアルはこれからも挑戦し続けます

太平洋マテリアルは、太平洋セメントグループの一員です。建設資材のサプライヤー、特殊工事のコンストラクター、セメント・コンクリート産業のコーディネーターとして、みなさまのお役に立ちたいと思います。21世紀に船出したわたしたち太平洋マテリアルは、これからもチャレンジしてまいります。

Supplier

建築・土木・資材のサプライヤー

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| ■タイル関連材 | ■PCグラウト材 | ■耐熱・耐火材 |
| ■左官用副資材 | ■裏込め材 | ■断面修復材 |
| ■左官下地材 | ■ガラス繊維ネット | ■超微粒子無機系注入材 |
| ■ブレミックスモルタル | ■コンクリート用養生剤 | ■塗料・接着剤 |
| ■モルタル接着増強剤 | ■静的破碎剤 | ■塩分量測定計 |
| ■特殊セメント | ■杭頭処理材 | ■コンクリート製品吊り金具 |
| ■パーライト | ■無機質系人造木材 | ■使い捨て供試体用型枠 |
| ■地盤改良・注入材 | ■特殊内装材 | ■魚礁 |
| ■セメント系無収縮材 | ■特殊断熱材 | ■植栽材料 |

コンクリート混和剤（材）

- 急結剤
- 膨張材
- 高強度混和材
- 防水材（剤）
- 収縮低減剤
- 高性能AE減水剤
- 速硬性混和剤
- 水中不分離性混和剤
- 防錆剤



Co-ordinator

国内・海外商事コーディネーター

- 各種燃料・油
- セメント工場関連機械設備・車両
- 生コン工場関連機械設備・車両
- コンクリート製品工場関連機械設備
- 鉱山関連機械設備
- 輸出・輸入業

Construction-System

耐火被覆・コンクリート補修改修の独自工法

- 太平洋スプレーコート工法
- リフリート工法







環境に優しく、信頼と実績に根差して、長期的視野から

太平洋マテリアルは、環境に配慮した工法、信頼と実績に基づく確かな材料で、大切な社会資本の建設・向上に努めています。


建設資材

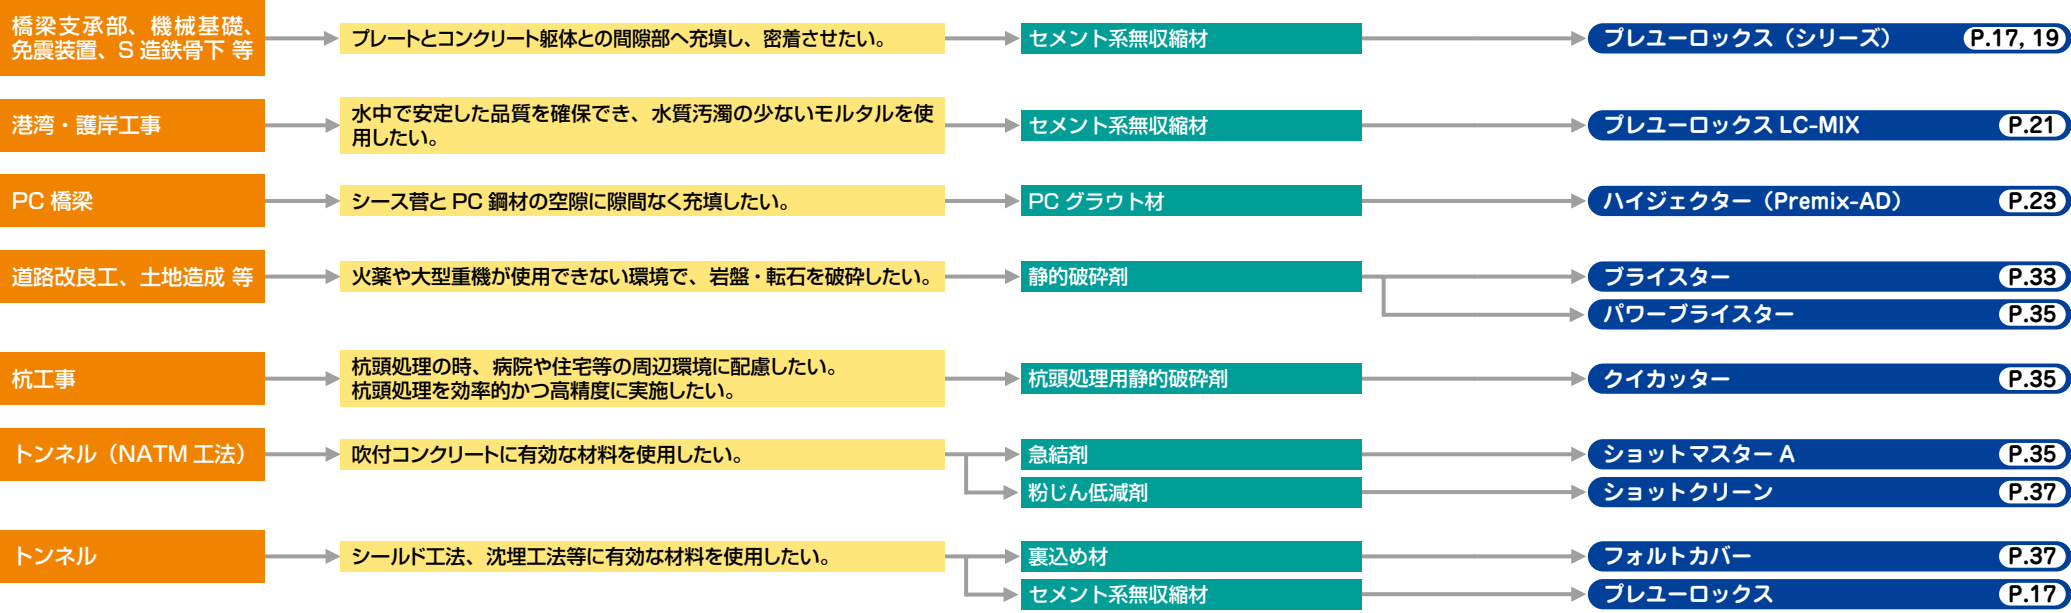

コンクリート(現場打設)性能向上

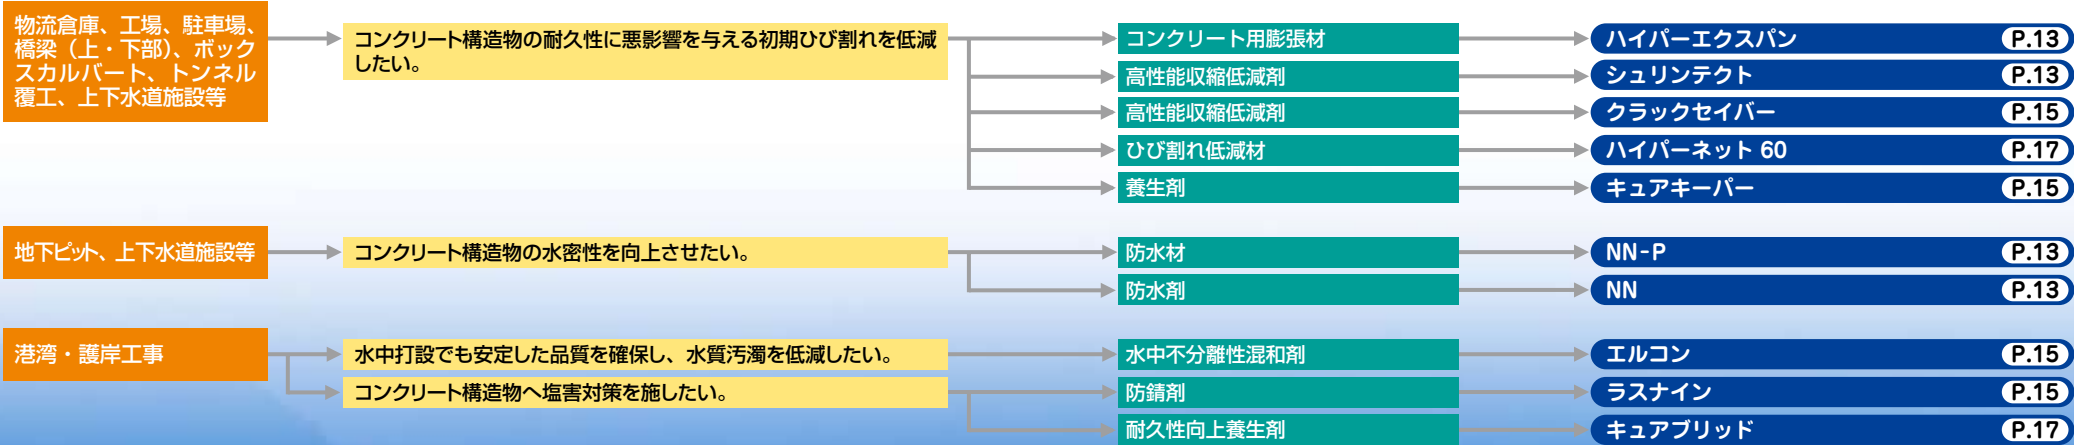

コンクリート検査






セメント・コンクリートから培った技術・ノウハウをもっと活かして

太平洋マテリアルは、日に日に変わりゆく住環境にあって、常に最適の材料・工法をご提供したいと願っています。

コンクリート補修 / 補強

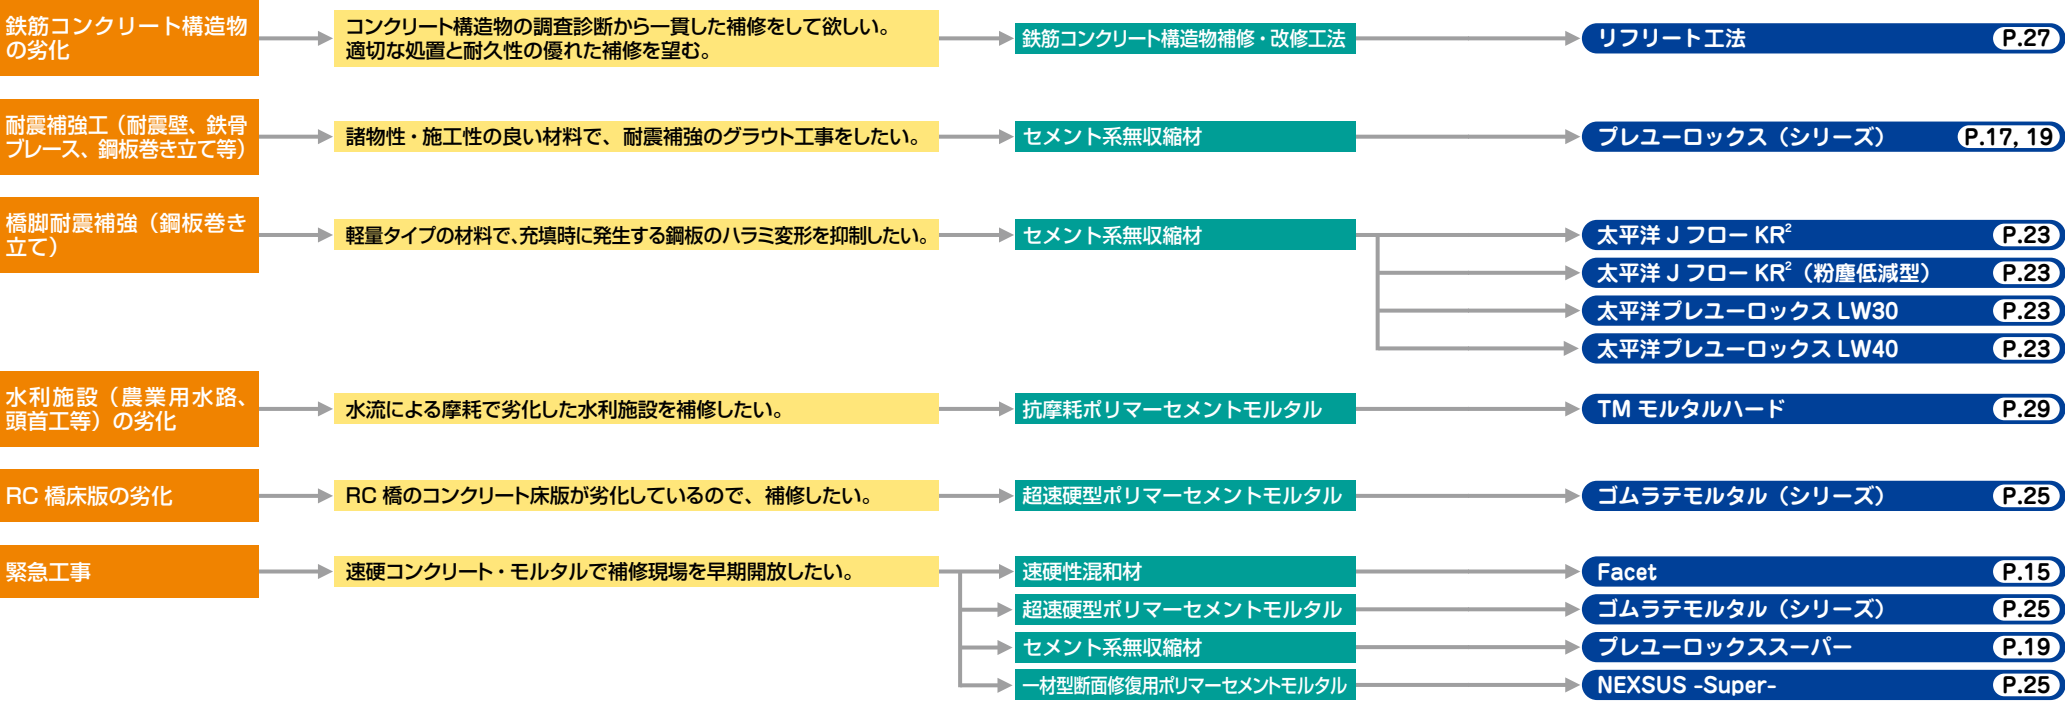


コンクリート診断 / 調査



コンクリート美観維持



コンクリート産業

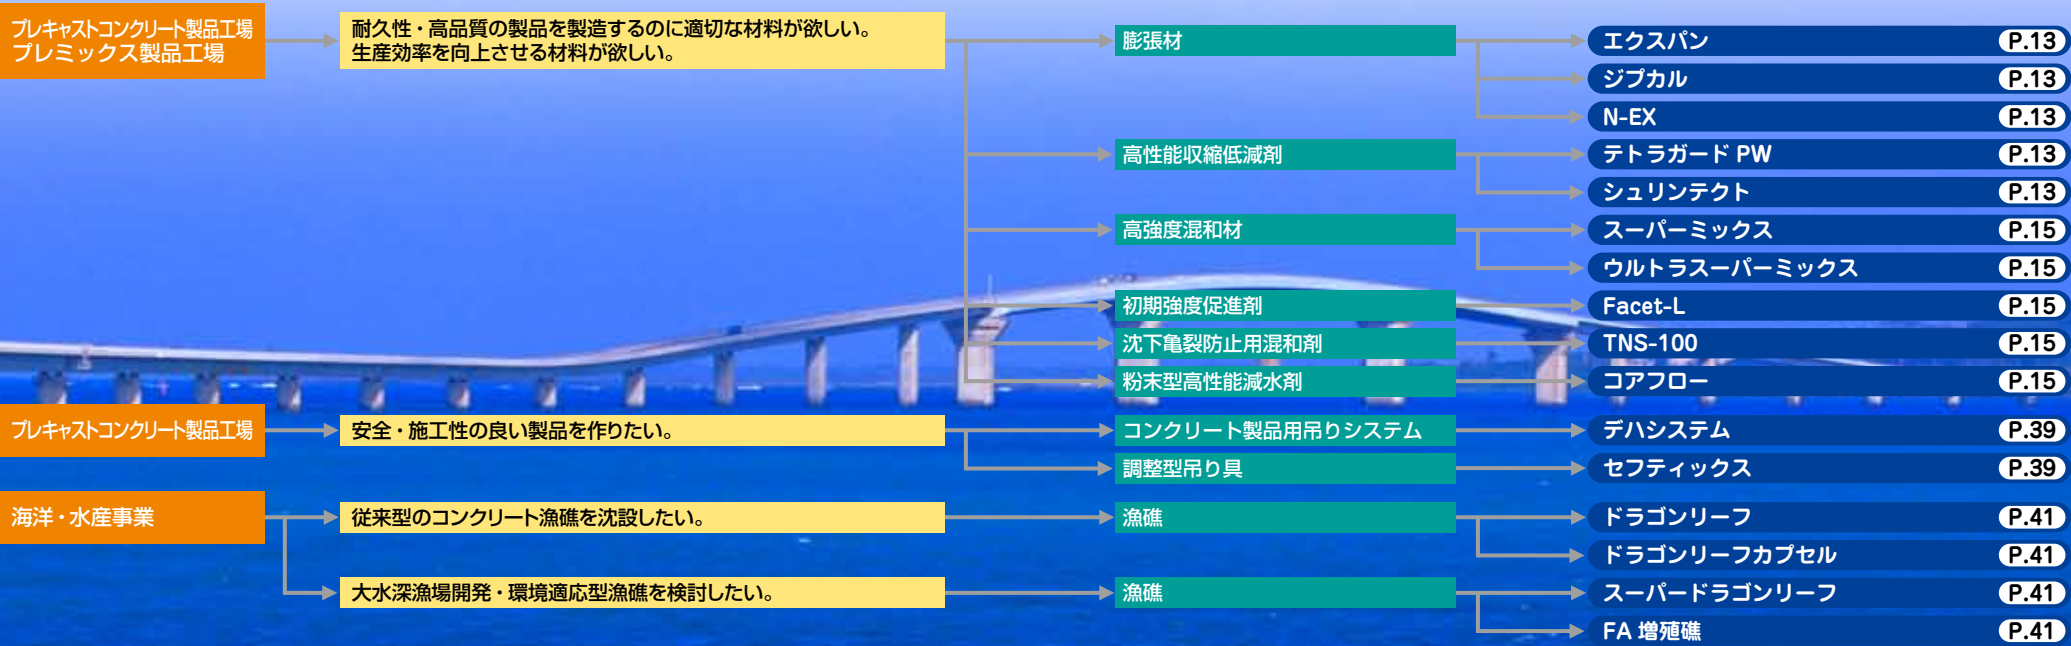



美観性、耐久性を満足させ、施工効率にも配慮して

太平洋マテリアルは、セメント・コンクリートから学んだ技術・ノウハウを使って、更なる社会的使命を担いたいと思います。


セメント・生コンクリート・コンクリート工場の各種資材調達

各種メーカーとの交渉、打合せの代行、適切な資材と的確な価格を提案して欲しい。


- 各種燃料・油類
- 重機
- バッチャープラント
- ファン・ベルト
- 車両
- 排水処理設備




タイル・左官

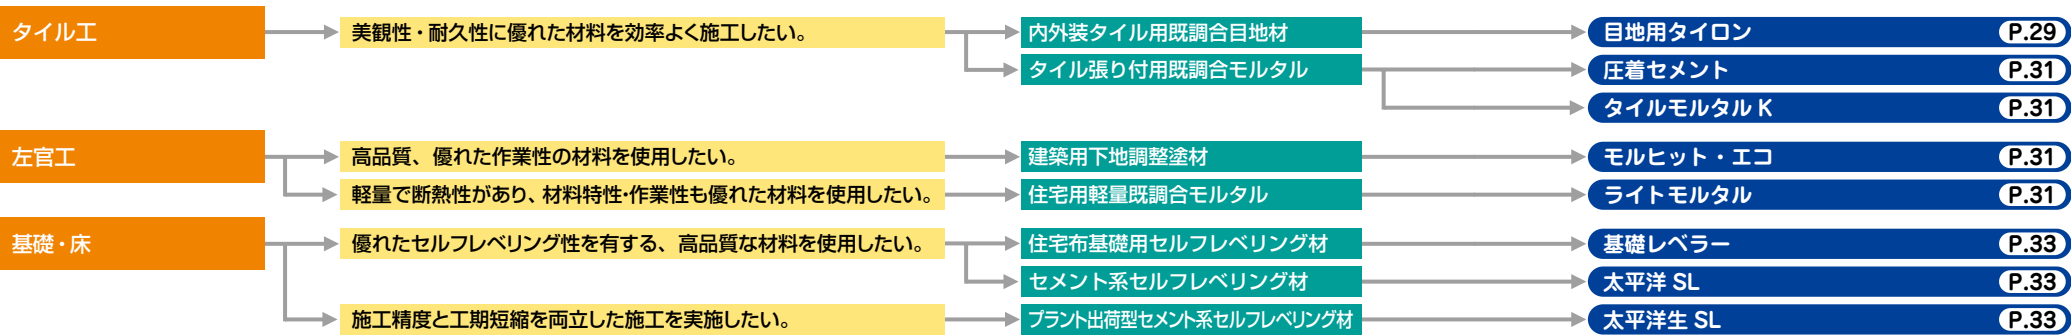

内装・耐火被覆

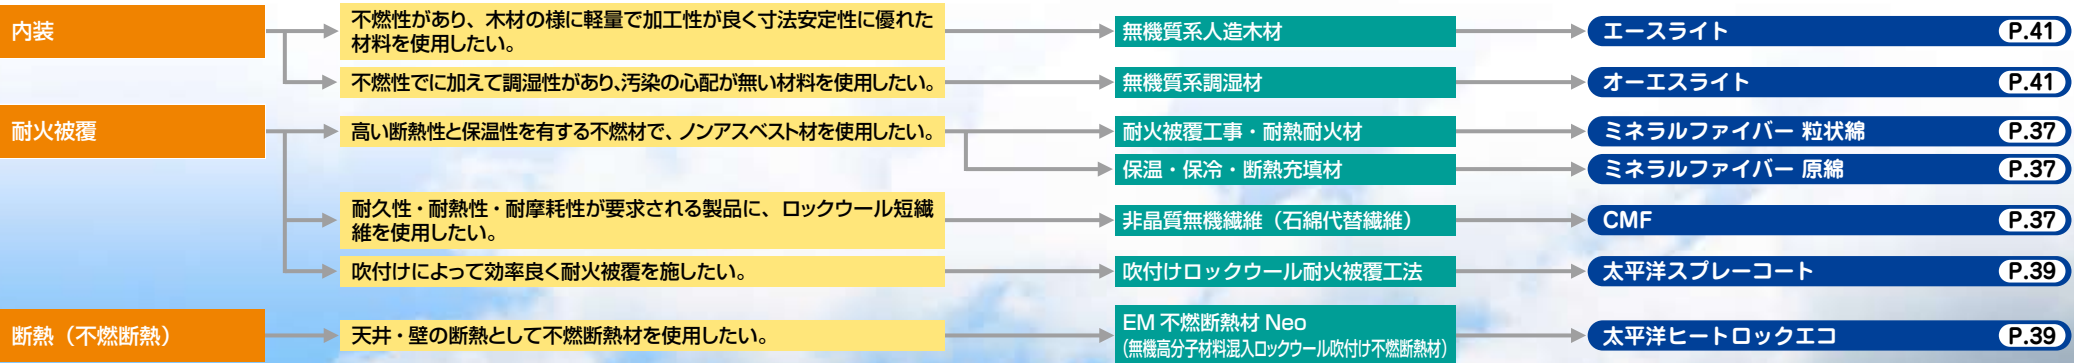

造園・緑花

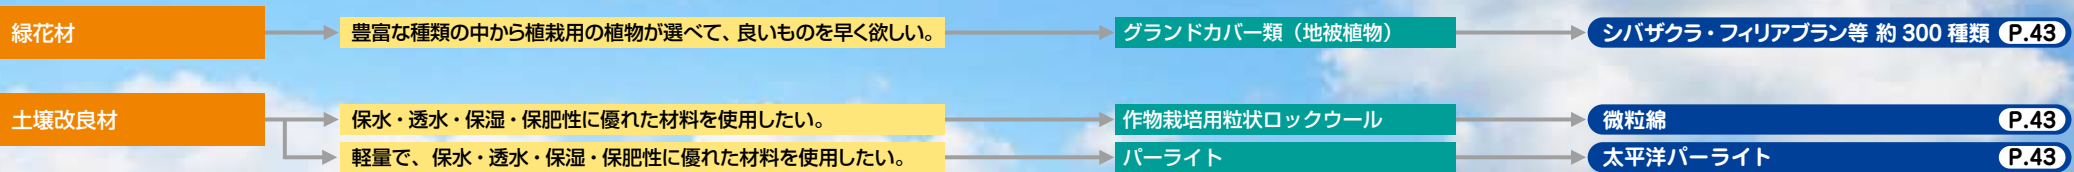



21世紀も皆さまとともに歩んでいきます。

TAIHEIYO MATERIALS PRODUCTS LIST



《主な商品一覧表》

分類名称	一般名称	製品名	頁	担当営業部
コンクリート 混和材(剤)	コンクリート用膨張材	太平洋ハイパーエクспан	P13	混和材営業部
	コンクリート用膨張材	太平洋エクспан	P13	混和材営業部
	コンクリート用膨張材	太平洋ジブカル	P13	混和材営業部
	コンクリート用膨張材	太平洋N-EX	P13	混和材営業部
	高性能収縮低減剤	太平洋テトラガード	P13	混和材営業部
	高性能収縮低減剤	太平洋シュリンテクト	P13	混和材営業部
	繊維補強材	バルリンク	P13	混和材営業部
	防水材(剤)	太平洋NN-P	P13	混和材営業部
	防水材(剤)	太平洋NN	P13	混和材営業部
	防錆剤	太平洋ラスナイン	P15	混和材営業部
	水中不分離性混和剤	太平洋エルコン	P15	混和材営業部
	高強度混和材	太平洋スーパーミックス	P15	混和材営業部
	高強度混和材	太平洋ウルトラスーパーミックス	P15	混和材営業部
	速硬性混和材	Facet	P15	混和材営業部
	初期強度促進剤	Facet-L	P15	混和材営業部
	沈下亀裂防止用混和剤	太平洋TNS-100	P15	混和材営業部
	剥離防止用繊維	バルチップ	P15	混和材営業部
	粉末型高性能減水剤	コアフロー	P15	混和材営業部
ひび割れ 低減材	高性能収縮低減剤	クラックセイバー	P15	混和材営業部
	養生剤	キュアキーパー	P15	混和材営業部
	ひび割れ低減材	ハイパーネット	P17	混和材営業部
	耐久性向上養生剤	キュアブリッド	P17	混和材営業部
現場練り 生コンクリート 材料	現場練り生コンクリート材料	ドライミックス	P17	混和材営業部
	現場練り生コンクリート材料	エムコン	P17	混和材営業部
無収縮 モルタル (グラウト材)	セメント系無収縮材(汎用型)	太平洋プレューロックス	P17	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(汎用型)	太平洋プレューロックスパッド	P17	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(低発熱型)	太平洋プレューロックスM	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(低発熱型)	太平洋プレューロックスLH	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(低発熱型)	太平洋プレューロックスGC	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(速硬型)	太平洋プレューロックススーパー	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(高強度型)	太平洋プレューロックスS	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(高強度型)	太平洋プレューロックスM-S	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(高強度型)	太平洋プレューロックスUHS	P19	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(水中不分離型)	太平洋プレューロックスLC-MIX	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(小間隙型)	太平洋プレューロックスSS	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(小間隙型)	太平洋ユーロックスセメント	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(小間隙型)	太平洋ユーロックスVF	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(重量型)	太平洋プレューロックスHW	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(超重量型)	太平洋プレューロックスHW330	P21	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(ポリマー混和型)	太平洋プレューロックスDXP	P23	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(軽量型)	太平洋Jフロ- KR^2	P23	機能性材料営業部
	セメント系無収縮材(軽量型)	太平洋プレューロックスLW	P23	機能性材料営業部
断面 修復材	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	RF厚付モルタル	P25	機能性材料営業部
	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	RF厚付モルタル-KT	P25	機能性材料営業部
	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	AK厚付モルタル-KT	P25	機能性材料営業部
	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	太平洋VHEモルタル タイプA	P25	機能性材料営業部
	厚付補修用ポリマーセメントモルタル	RF厚付モルタル-SP	P25	機能性材料営業部
	一材型断面修復用ポリマーセメントモルタル	NEXSUS	P25	機能性材料営業部
	超速硬型ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテモルタル	P25	機能性材料営業部
	超速硬型ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテコンクリート	P25	機能性材料営業部
	超速硬型ポリマーセメントモルタル	太平洋ポットホール用モルタル	P25	機能性材料営業部
	鉄筋防錆材	NEXSUSペースト	P27	機能性材料営業部
	水処理施設用補修モルタル	太平洋SA-Xモルタル	P27	機能性材料営業部
	無機系断面修復用充てん材	PRE ULOX T-55	P27	機能性材料営業部
補修・ 改修工法	鋼・コンクリート複合構造物一体性向上用ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテコーティング	P27	機能性材料営業部
	鋼・コンクリート複合構造物一体性向上用ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテパック	P27	機能性材料営業部
	鉄筋コンクリート構造物補修・改修工法	リフリート工法	P27	機能性材料営業部

分類名称	一般名称	製品名	頁	担当営業部
補修・ 改修工法	鉄筋コンクリート構造物補修・改修工法	TMネット工法	P27	機能性材料営業部
	一材型ポリマーセメントモルタル乾式吹付	太平洋エアショットワン	P29	機能性材料営業部
	抗摩耗ポリマーセメントモルタル	TMモルタルハード	P29	機能性材料営業部
	上水施設用補修モルタル	RSモルタル-NF	P29	機能性材料営業部
	超微粒子無機系注入材	太平洋スラリー	P29	機能性材料営業部
吸水調整剤	手摺支柱等の間隙充填材	太平洋防錆グラウト	P29	機能性材料営業部
	カチオン性アクリル系ポリマーディスパーション	TMポリマー-C	P29	機能性材料営業部
タイル関連・ 左官材	耐震補強工事用アクリル樹脂系吸水調整材	太平洋エフェクトA	P29	機能性材料営業部
	内外装タイル用既調合目地材	太平洋目地用タイロン	P29	機能性材料営業部
	タイル張付け用既調合モルタル	太平洋圧着セメント	P31	機能性材料営業部
	タイル張付け用既調合ポリマーセメントモルタル	太平洋タイルモルタルK	P31	機能性材料営業部
	速硬タイル張付け用既調合モルタル	太平洋モルジェット	P31	機能性材料営業部
	吸水調整材(塗布・混入型)	太平洋トフコンE	P31	機能性材料営業部
	建築用下地調整塗材	太平洋モルトトップ	P31	機能性材料営業部
	建築用下地調整塗材	太平洋ユニモル	P31	機能性材料営業部
	建築用下地調整塗材	太平洋モルヒット・エコ厚塗用	P31	機能性材料営業部
	モルタル接着増強剤・吸水調整材	太平洋モルトトップエマルション	P31	機能性材料営業部
	モルタル接着増強剤・吸水調整材	太平洋モルヒットエマルション	P31	機能性材料営業部
	モルタル接着増強剤	太平洋CX-B	P31	機能性材料営業部
	ラス系下地用既調合軽量セメントモルタル	太平洋ライトモルタル	P31	機能性材料営業部
	住宅基礎用セルフレベリング材	太平洋基礎レベラー	P33	機能性材料営業部
	セメント系セルフレベリング材	太平洋SL	P33	機能性材料営業部
	フランド出荷型セメント系セルフレベリング材	太平洋生SL	P33	機能性材料営業部
	SL用吸水調整材	太平洋SLプライマー	P33	機能性材料営業部
静的破砕剤	静的破砕剤 一般型	太平洋ブライスター	P33	土木資材営業部
	静的破砕剤 速効型	太平洋パワーブライスター	P35	土木資材営業部
	杭頭処理用静的破砕剤(クイカッター工法)	太平洋クイカッター	P35	土木資材営業部
吹付コンクリート用 急結剤・地盤注入材	吹付けコンクリート用急結剤	太平洋ショットマスター-A	P35	土木資材営業部
	粉じん低減剤	太平洋ショットクリーン	P37	土木資材営業部
	地盤注入材	太平洋アロフィクス	P37	土木資材営業部
	裏込め材	太平洋フォルトカバー	P37	土木資材営業部
耐火及び断熱材・ ロックウール製品	耐火被覆工事・耐熱耐火材/保温・保冷・断熱充填材	太平洋ミネラルファイバー	P37	ロックウール営業部
	非晶質無機繊維(石綿代替繊維)	太平洋CMF	P37	ロックウール営業部
	吹付け耐火被覆工法(半乾式吹付けロックウール)	太平洋スプレーコート ニューステム	P39	ロックウール営業部
	吹付け耐火被覆工法(乾式吹付けロックウール)	太平洋スプレーコート	P39	ロックウール営業部
	EM不燃断熱材Neo(無機高分子材料混入ロックウール吹付け不燃断熱材)	太平洋ヒートロックエコ	P39	ロックウール営業部
コンクリート 関連商品	塩化物含有量測定計	カンタブ	P39	特販営業部
	硬化コンクリート中の塩化物イオン量の簡易測定キット	クロキット	P39	特販営業部
	コンクリート製品の吊りシステム	デハシステム	P39	特販営業部
	調整型吊り具	セフティックス	P39	特販営業部
	型枠	ソノモールド	P39	特販営業部
	地衣類・藍藻類除去剤	コレトレード	P41	特販営業部
	魚礁	ドラゴンリーフ	P41	特販営業部
	魚礁	スーパードラゴンリーフ	P41	特販営業部
	魚礁	FA増殖礁	P41	特販営業部
	魚礁	エースロック	P41	特販営業部
特殊内装材	無機質系人造木材	エースライト	P41	特販営業部
	無機質系人造木材	アートエース	P41	特販営業部
	無機質系調湿材	オーエスライト	P41	特販営業部
	無機質系調湿材	エアチューンOS	P41	特販営業部
	酸・アルカリインジケータ	パッシブインジケータ(酸・アルカリ用)	P43	特販営業部
	吸着シート	ファブリックフィルター	P43	特販営業部
	調湿シート	エアチューンシート	P43	特販営業部
	コート剤	NANOVコート	P43	特販営業部
造園・ 緑化資材・ パーライト	植栽材料	グランドカバー	P43	緑花営業部
	植栽材料	贈答用植物	P43	緑花営業部
	作物栽培用粒状ロックウール	太平洋微粒綿	P43	ロックウール営業部
	パーライト	太平洋パーライト	P43	土木資材営業部

特徴（特性）			用途	荷姿	
コンクリート用膨張材	太平洋ハイパーエクспан（構造用）	●石灰系膨張材です。 ●太平洋エクспан(構造用)よりもさらに少ない添加量で有効な膨張量を得ることが出来るため、より低コストでひび割れ低減効果が得られます。 ●拘束を受けることで組織を緻密化し、鉄筋拘束の場合はコンクリートにプレストレスを導入します。	●一般建築物コンクリート（地下躯体、駐車場等） ●水理構造物（貯水槽、プール、PCタンク等） ●舗装コンクリート（滑走路、床版コンクリート等） ●耐震工事（コンクリート巻立て工法） ●各種鋼管ライニング ●大型水理構造物・原子力遮蔽コンクリート、機械基礎	20kg/袋 1t/フレコン バラ	
	太平洋ハイパーエクспанM（水和熱抑制型）				
	太平洋エクспан（構造用）	●石灰系膨張材です。 ●膨張性が大きく、少ない使用量で有効な膨張量が得られます。 ●拘束を受けることで組織を緻密化し、鉄筋拘束の場合はコンクリートにプレストレスを導入します。	●高強度ヒューム管、ボックスカルバート、アーチカルバート、PC板、高強度コンクリートパイル、セグメント、その他コンクリート製品		
	太平洋エクспан（製品用）				
	太平洋ジブカル（製品用）	●石灰系膨張材です。 ●水酸化カルシウムを生成し、乾燥収縮を補填します。 ●拘束を受けることで組織を緻密化し、鉄筋拘束の場合はコンクリートにプレストレスを導入します。			
	太平洋N-EX（製品用・早強型）	●エクспанの特長をベースとしています。 ●前養生、蒸気養生時間が短縮でき、早期脱型が可能です。 ●型枠回転率の向上により原価低減、納期短縮が図れます。			
高性能収縮低減剤	太平洋テトラガードAS20	●各種コンクリート製品の乾燥収縮低減	17kg/缶 200kg/ドラム		
	太平洋テトラガードAS21	●乾燥収縮を大幅に低減します。 ●乾燥収縮ひび割れの抑制効果に優れています。 ●下地コンクリートとの境界面の接着性が向上します。 ●分散性に優れています。	●一般建築物コンクリート（地下躯体、駐車場、PCタンク）等、現場打ち生コンクリート用乾燥収縮低減	18kg/缶 200kg/ドラム	
	太平洋テトラガードPW	●セメント系SL材、各種下地調整材、セメント系グラウト材、軽量骨材モルタル、速硬セメント製品、補修材、止水材、各種プレミックス製品	15kg/袋		
	太平洋シュリンテクト	●乾燥収縮を大幅に低減します。 ●ひび割れの抑制効果に優れています。 ●空気量安定性に優れています。 ●コンクリート用膨張材との併用が可能です。 ●使用方法が自由に選択できます。	●一般建築物コンクリート（地下躯体、駐車場等） ●現場打ち生コンクリート用乾燥収縮低減 ●各種プレキャストコンクリート製品の乾燥収縮低減	18kg/缶	
繊維補強材	バルリンク	●付着性に優れる細い繊維が初期収縮ひび割れを分散・抑制します。 ●少ない添加量で剥落を防止。 ●ポリプロピレン製のため耐腐食特性に優れています。	●トンネル二次覆工 ●橋梁上下部工（床版、高欄、地覆、橋台、橋脚の躯体） ●ボックスカルバート、擁壁 ●建築土間、防水押さえコンクリート ●法面吹付け、補修・補強吹付け工法 ●高韌性セメント複合材料	0.455kg×20袋	
防水材（剤）	太平洋NN-P	●セメントとの反応により生成されるケイ酸塩ゲルと微粒子との充填効果によりコンクリートの水密性を上げ防水性を高めます。 ●ケイ酸塩ゲルの生成により、微細なクラックに自癒作用をもたらします。 ●ブリーディング抑制、アク防止にも良い効果があります。	●躯体コンクリート防水 ●水密性を要求される地下構造物全般 ●各種水槽、プール、ビット ●上下水道処理槽 ●海中、水中構造物 ●コンクリート製品	別途お問い合わせください。	
	太平洋NN	●微粒子のパラフィンエマルジョンがコンクリート中の毛細管に充填され、撥水性とともに高い防水性を発揮します。 ●パラフィンの作用により流動性が増し、ポンパビリィティの改善を図ります。 ●ブリーディング抑制にも良い効果があります。		18kg/缶 200kg/ドラム	

コンクリート混和材（剤）

コンクリート混和材（剤）

特徴（特性）				用途	荷姿
コンクリート混和材（剤）	防錆剤	太平洋ラスナイン	●鉄筋コンクリートの防錆効果を高めます。 ●フレッシュコンクリート、硬化コンクリートの性能にはほとんど影響しません。	●海水を使用するコンクリートの鉄筋防錆 ●海水、潮風等の影響を受けるコンクリートの鉄筋防錆 ●硬化促進として塩化カルシウムを使用する場合の鉄筋防錆	18リットル/缶 200リットル/ドラム
	水中不分離性混和剤	太平洋エルコン	●水中での材料分離がなく、水質汚染抑制に効果を発揮します。 ●流動性が良いので、充填性に優れています。 ●水中でも十分な強度、付着力を確保できます。	●防波堤、橋脚、橋台、鋼管栈橋、鋼矢板岸壁、ケーソン、水中部各種補強	10kg/袋
	高強度混和材	太平洋スーパーミックス	●常圧蒸気養生で高強度コンクリートの製造が可能です。 ●エネルギー費、設備投資費の節減効果が図れます。 ●常圧蒸気養生を行うだけで7日程度の早期材齢で出荷が可能です。	●プレストレスコンクリートパイプ、ヒューム管、各種高強度コンクリート製品	20kg/袋 1t/フレコン バラ
		太平洋 ウルTRASーパーミックス	●常圧蒸気養生で超高強度コンクリートの製造が可能です。 ●エネルギー費、設備投資費の節減効果が図れます。 ●常圧蒸気養生を行うだけで材齢7日で100N/mm ² を超える強度発現が可能です。		
	速硬性混和材	Facet	●優れた初期強度発現性。 ●混和材の練混ぜから1時間の作業時間を確保。 ●速硬コンクリートの調達難しいエリアでも対応可能。	●早期開放を必要とする各種コンクリート ●速硬性を必要とする各種コンクリート	Facet：25kg/袋 セッター：10kg/袋
	初期強度促進剤	Facet-L	●5～35℃環境下において、材齢18～24時間で24N/mm ² 以上の圧縮強度を確保することが可能です。 ●現場打ちコンクリートからプレキャストコンクリートまで、様々なコンクリートで対応が可能です。 ●早強性膨張材「N-EX」と併用することにより、更なる初期強度の促進、収縮ひび割れの抑制が可能となります。	●緊急工事、マイルド速硬コンクリート ●各種プレキャストコンクリート製品	25kg/箱
	沈下亀裂防止用混和剤	太平洋TNS-100	●スラッジの発生を防止できます。 ●外観、強度などコンクリートに悪影響を与えません。	●遠心成形コンクリート製品	20kg/袋
	剥離防止用繊維	バルチップ	●ひび割れ発生直後にひび割れ面を架橋するため、コンクリートの剥落を防止します。 ●ポリプロピレン製のため耐腐食特性に優れています。	●トンネル二次覆工 ●橋梁上部工 ●各種構造物の頂版コンクリート ●プレキャストセグメントなど、その他工場製品	別途お問い合わせください。
ひび割れ低減材	粉末型高性能減水剤	コアフローNF-100	●環境に優しいポリカルボン酸系の粉末型高性能減水剤です。 ●少ない添加量で、可使時間保持に優れています。 ●NF-200は特に初期強度発現に優れています。	●セメント系SL材、各種下地調整材、セメント系グラウト材、軽量骨材モルタル、速硬セメント製品、補修材、止水材、各種プレミックス製品	20kg/袋
		コアフローNF-200			
	高性能収縮低減剤	クラックセイバー	●打設後のコンクリート及びモルタルに塗布することで、初期の乾燥収縮を低減し、微細なひび割れを抑制します。 ●材齢初期の水分の逸散が低下し、気中環境で約20%圧縮強度が増進します。 ●塗膜形成機能がなく、コンクリートの外観に影響を与えません。	●一般建築物コンクリート（地下躯体、駐車場、PCタンク）等、現場打ち生コンクリート用乾燥収縮低減	18kg/缶
	養生剤	キュアキーパー	●初期材齢の水分の逸散を防止し、セメントの水和反応に適した環境を保持します。 ●プラスチック収縮ひび割れを抑制します。 ●コテ滑り、コテ切れ、皮張り現象等作業性・仕上性が向上します。 ●従来より付着性を改善しています。	●橋梁上部工 ●コンクリート製品 ●土間、床スラブ等	18kg/缶

特徴（特性）				用途	荷姿
ひび割れ低減材	ひび割れ低減材	太平洋 ハイパーネット60	●ひび割れを低減し、耐久性に有害な影響を及ぼすひび割れを抑制します。 ●軽量で、簡単に加工できるため施工が簡単です。 ●ハイパーエクспан、クラックセイパーとの併用で、より高い効果的なひび割れ抑制対策を提案します。 ●建築技術性能証明を取得しています。	●橋梁下部工（橋脚、橋台） ●大型水理構造物（浄化センター、浄水場） ●一般建築物コンクリート（土間、スラブ） ●柱・開口廻りの補強	50m巻：21cm幅×50m 5個/ケース 1m品：21cm幅×1m 50枚/ケース
		ハイパーネット70L	●ひび割れを低減し、耐久性に有害な影響を及ぼすひび割れを抑制します。 ●軽量で、簡単に加工できるため施工が簡単です。 ●ハイパーエクспан、クラックセイパーとの併用で、より高い効果的なひび割れ抑制対策を提案します。		21cm幅×50m 5個/ケース
	耐久性向上養生剤	キュアブリッド	●水分の逸散を抑制し、初期ひび割れを低減します。 ●コンクリートの綿密性の向上。 ●乾燥収縮の低減。 ●劣化因子の侵入抑制。 ●中性化速度の低減。 ●塩化物イオン浸透抵抗性。	●一般土木コンクリート構造物、橋梁上部、下部工、高欄、地覆 ●海洋構造物、水理構造物 ●ボックスカルバート、コンクリート製品 ●トンネル	15kg/缶
現場練り生コンクリート材料	現場練り 生コンクリート材料	ドライミックス	●セメントと細骨材、粗骨材、混和材からなるコンクリート原料を予め一つの袋（特殊コンテナフレコンバッグ）に配合し、パッケージ化したもので、生コン工場が近隣にない場合や生コン工場での製造が不可能な特殊配合の提供を可能としました。	●災害復旧工事 ●生コン工場のない離島の工事 ●道路、鉄道の夜間工事 ●大深度地下工事 ●特殊コンクリートの供給 （速硬コンクリート、ポーラスコンクリート、低収縮コンクリート、水中不分離コンクリート、ラテックス改質コンクリート他）	練上り容量 150ℓ、200ℓ、500ℓ、 1000ℓ/フレコン
		エムコン	●強制乾燥した骨材、セメント、混和材からなるコンクリート原料をプレミックしてパッキングしたもので、生コン工場が近隣にない場合や、生コン工場での製造が不可能な特殊配合の提供を可能としました。	●補修工事 ●災害復旧工事 ●生コン工場のない離島の工事 ●道路、鉄道の夜間工事 ●山岳、急傾斜地での工事 ●特殊コンクリートの供給 （速硬コンクリート、水中不分離コンクリート、ラテックス改質コンクリート他）	練上り容量 21ℓ袋、150ℓフレコン
無収縮モルタル（グラウト材）	セメント系無収縮材 （汎用型）	太平洋プレューロックス	●セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな空隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強（鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁） ●各種コンクリート接合部 ●各種土木建築工事 ●各種改修工事	25kg/袋 1tバッグ
		太平洋プレューロックスパッド	●施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。	●機械据付時のパッド作製 ●鉄骨ベースのパッド作製 ●各種ライナープレート固定 ●パイプ周囲固定 ●アンカー固定 ●部分断面補修等 ●各種コンクリート接合部 ●各種土木建築工事	25kg/袋

ひび割れ
低減材

現場練り
生コンクリート
材料

無収縮モルタル
（グラウト材）

特徴（特性）				用途	荷姿
セメント系無収縮材 （低発熱型）	太平洋プレューロックSM	●低発熱型のため、施工規模が比較的大きい箇所へ適用可能です。 ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	25kg/袋	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強（鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁） ●各種コンクリート接合部 ●各種土木建築工事 ●各種改修工事	無収縮モルタル （グラウト材）
	太平洋プレューロックSLH	●セメント系の収縮低減型無収縮モルタルです。 ●乾燥に伴う収縮が比較的小ないため、脱枠後のひび割れ発生を抑えます。 ●水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材の大きな箇所に使用できます。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。 ●低発熱性にもかかわらず、短期から長期にわたり安定した強度を発現します。			
	太平洋プレューロックSGC	●低発熱型無収縮モルタルに豆砂利や各種混和材を配合した簡易グラウトコンクリートです。 ●一般の低発熱型の無収縮モルタルよりも更に水和に伴う温度上昇が低い為、従来より部材厚の大きな箇所に適用出来ます。 ●ハンドミキサー等の機械練りができ、モルタルポンプでの圧送が可能です。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。 ●優れた流動性を発揮し、スムーズな充填を実現します。 ●高い初期強度と早強性を有するとともに、長期的にも安定した強度発現性が得られます。			
セメント系無収縮材 （速硬型）	太平洋プレューロックスーパー	●速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適しています。 ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期（短時間）から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	25kg/袋	●緊急工事、短時間施工、寒冷期工事 ●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース、機械据付 ●橋梁支承、アンカー固定 ●各種耐震補強、改修工事 ●各種土木建築工事	
	太平洋プレューロックスーパー TYPE-10			●緊急工事、短時間施工、寒冷期工事 ●マンホール取替工事（嵩上げ） ●一般土木・建築工事	
セメント系無収縮材 （高強度型）	太平洋プレューロックS	●高強度を必要とする部材・用途へ適用可能です。（設計基準強度（材齢28日）60N/mm²程度まで）。 ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。一般的な無収縮モルタルと同規模の施工設備で使用可能です。 ●初期から長期にわたり安定した高い強度発現性を示します。 ●耐熱性・耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	25kg/袋	●高層構造物 ●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強（鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁） ●各種高強度コンクリート接合部 ●各種土木建築工事	
	太平洋プレューロックM-S	●高強度を必要とする部材・用途へ適用可能です。（設計基準強度（材齢28日）80N/mm²程度まで） ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。一般的な無収縮モルタルと同規模の施工設備で使用可能です。 ●初期から長期にわたり安定した高い強度発現性を示します。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。			
	太平洋プレューロックUHS	●高強度を必要とする部材・用途へ適用可能です。（設計基準強度（材齢28日）100N/mm²程度まで） ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。一般的な無収縮モルタルと同規模の施工設備で使用可能です。 ●初期から長期にわたり安定した高い強度発現性を示します。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。			

無収縮モルタル（グラウト材）

特徴（特性）				用途	荷姿
無収縮モルタル（グラウト材）	セメント系無収縮材（水中不分離型）	太平洋プレューロックスLC-MIX	●セメント系の水中不分離性を有する無収縮モルタルです。 ●特殊水中不分離混和剤「太平洋エルコン」を混和しており、工事周域での水質汚濁を最小限に抑えます。 ●水中不分離性を有しながらも高い流動性、安定した強度発現性を示します。 ●酸化カルシウム系膨張材を適量混和しており、海水中でも安定した無収縮性を示します。	●道路橋橋脚水中部の耐震補強工事 ●水中コンクリート構造物の補修工事 ●各種水中部の土木建築工事	20kg/袋
		太平洋プレューロックスLC-MIX TYPE-S	●セメント系の水中不分離性を有する無収縮モルタルです。 ●高強度を必要とする部材・用途へ適用可能です。 （設計基準強度（材齢28日）60N/mm ² 程度まで） ●特殊水中不分離混和剤「太平洋エルコン」を混和しており、工事周域での水質汚濁を最小限に抑えます。 ●水中不分離性を有しながらも高い流動性、安定した強度発現性を示します。 ●酸化カルシウム系膨張材を適量混和しており、海水中でも安定した無収縮性を示します。		
	セメント系無収縮材（小間隙型）	太平洋プレューロックスSS	●セメント系無収縮グラウト材で、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●流動性の保持時間が長く連続施工に優れます。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄鋼ベース、機械据付 ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強 ●大面積への充てん ●各種土木建築工事	25kg/袋
		太平洋ユーロックスセメント	●無収縮性混和材とセメントがブレミックスされているため、現場で複雑な計量作業を必要としません。 ●高い流動性を有するため、数mm～数cm（目安：3～30mm程度）の狭い間隙への充填が可能です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース ●アンカー固定 ●耐震補強 ●各種コンクリート接合部 ●各種土木建築工事 ●各種改修工事	20kg/袋
		太平洋ユーロックスVF	●セメント系無収縮グラウト材で、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄鋼ベース、機械据付 ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強 ●高強度部材の各種接合部 ●各種土木建築工事	25kg/袋
	セメント系無収縮材（重量型）	太平洋プレューロックスHW	●重量骨材を使用した重量無収縮モルタルで原子力施設等の遮蔽要求部材に適用可能です。 ●細骨材に金属系のものを使用していないため、発錆することはありません。 ●結合材量が少ないため、発熱量が抑えられます。 ●流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。 ●更に練上がり密度（約3.6t/m ³ ）を高めたラインナップもございます。（商品名：太平洋プレューロックスHW330）	●原子力施設等の遮蔽部材（逆打ち工法、遮蔽ブロック、配管固定等） ●大容量施工箇所（逆打ち、機械基礎、橋梁支承、耐震補強、断面改修等） ●医療施設、研究施設の放射線遮蔽用途 ●各種カウンターバランス ●各種土木建築工事	25kg/袋
	セメント系無収縮材（超重量型）	太平洋プレューロックスHW330	●重量モルタルです。原子力施設の遮蔽部材に適用できます。 ●セメント系無収縮グラウト材で、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●原子力施設等の遮蔽部材	25kg/袋

無収縮モルタル
（グラウト材）

無収縮モルタル（グラウト材）

特徴（特性）			用途	荷姿
セメント系無収縮材 （ポリマー混和型）	太平洋プレューロックスDXP	●NEXCO構造物施工管理要領「打込み工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●粉末ポリマー、特殊混和材を配合したポリマーセメント系無収縮グラウト材です。 ●労働環境の負荷を低減するために、粉塵低減材を配合し、さらに18kg/袋の荷姿としました。 ●ひび割れの発生を抑制し、耐候性・耐久性に優れます。	●道路橋、鉄道橋、栈橋等における鉄筋コンクリート造の柱、梁（桁）の充てんによる断面修復。 ●環境から想定される劣化要因（凍害、塩害等）に対して、耐久性を考慮したい部材の断面修復。 ●比較的大断面となる部材の断面修復や部材間の充てん。	18kg/袋
	セメント系無収縮材 （軽量型）	太平洋JフローKR ²	●JR東日本土木工事標準仕様書の品質規格に適合しています。 ●JR東海・西日本示方書（鋼板巻立て工）の品質規格に適合しています。 ●特殊軽量骨材を使用した軽量タイプのグラウト材です。 （単位体積質量：約1.3kg/リットル） ●軽量のため、鋼板のはらみ変形抑制に貢献します。 ●流動性に優れるため、良好な充填性を確保できます。	●建築構造物の耐震補強 ●土木構造物（高架橋等）の耐震補強 ●鋼板巻立ての裏込め充填
太平洋JフローKR ² （粉塵低減型）		●JR東日本土木工事標準仕様書の品質規格に適合しています。 ●JR東海・西日本示方書（鋼板巻立て工）の品質規格に適合しています。 ●特殊軽量骨材を使用した軽量タイプのグラウト材です。 （単位体積質量：約1.16～1.26kg/リットル） ●製品攪拌時のミキサ等への投入時に発生する粉塵を約半分（社内比）に低減できます。 ●軽量のため、鋼板のはらみ変形抑制に貢献します。 ●流動性に優れるため、良好な充填性を確保できます。	12kg/袋	
太平洋プレューロックスLW30		●特殊軽量骨材を使用した軽量タイプのグラウト材です。 （単位体積質量：約1.48～1.58kg/リットル） ●軽量のため、鋼板のはらみ変形抑制に貢献します。 ●軽量型にもかかわらず、一般的な躯体コンクリートを上回る強度を発現します。 ●流動性に優れるため、良好な充填性を確保できます。	15kg/袋	
太平洋プレューロックスLW40		●軽量タイプのセメント系無収縮グラウト材で、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 ●初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。	●逆打ち工法 ●耐震補強 ●各種土木建築工事	
セメント系無収縮材 （混和材型）	太平洋ユーロックス	●混和材型のため、現場、生コン工場でセメント、細骨材と混合することで無収縮モルタルを得ることが可能です。 ●現場ニーズ、用途に合わせて配（調）合を調整できます。 ●モルタルのみならずペースト等への適用が可能です。 ●耐熱性、耐海水性にも優れています。 ●ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。 ●安定した強度特性を示します。	●逆打ち工法 ●機械基礎、鉄骨ベース ●橋梁支承、アンカー固定 ●耐震補強 ●各種コンクリート接合部 ●各種土木建築工事 ●各種改修工事	20kg/袋 20kg/箱
PCグラウト材	太平洋ハイジェクター （Premix-AD）	●超低粘性型のPCグラウト材です。 ●プレミックスタイプのため、所定水量を練混ぜるだけで安定した品質の超低粘性PCグラウトが得られます。 ●従来のPCグラウトに比べ粘性が低いため、狭い間隙やロングスパン等への充填がスムーズに行えます。 ●超低粘性であっても材料分離を生じず、ブリーディングが発生しません。 ●水セメント比が比較的小さいため、安定した高い強度が得られます。	●プレストレストコンクリート橋の上部工事 ●プレストレストコンクリート橋の補修・補強工事 ●建築構造物、容器構造物、その他構造物のプレストレスを与える工事	25kg/袋

無収縮モルタル
（グラウト材）

特徴（特性）				用途	荷姿
断面修復材	厚付補修用 ポリマーセメントモルタル	RF厚付モルタル	●追い掛けで塗り重ねても、ダレにくく厚付けができます。 ●防錆成分を含んでいますので鉄筋防錆性に優れています。 ●セメント系なのでコンクリートと近い基礎物性を有します。 ●左官工法に適用できます。 ●建築改修工事監理指針における断面修復材規格に適合しています。	●建築構造物、土木構造物全般の断面修復	RF厚付パウダー：20kg/袋 RF厚付混和材：18kg/缶
		RF厚付モルタルーKT	●NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●防錆成分を含んでいます。 ●セメント系なのでコンクリートと近い基礎物性を有します。		RF厚付パウダーKT：20kg/袋 RF厚付混和材：18kg/缶
		AK厚付モルタルーKT	●NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●亜硝酸リチウムを含んでいます。 ●セメント系なのでコンクリートと近い基礎物性を有します。		RF厚付パウダーKT：20kg/袋 AK混和材：20kg/缶
		太平洋VHEモルタルタイプA	●NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●追い掛けで塗り重ねても、ダレにくく厚付けができます。 ●軽量型で早強性を有しますので作業効率に優れます。		VHEモルタルタイプA：15kg/袋 VHEエマルジョン：18kg/缶
		RF厚付モルタルーSP	●NEXCO構造物施工管理要領「吹付工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●JR西日本の断面修復材に認定されています。 ●躯体コンクリートとの接着性、寸法安定性などに優れています。 ●中性化抵抗性、塩化物イオンの浸透抵抗性を有しています。		RF厚付パウダーSP：20kg/袋 RF厚付混和材SP：18kg/缶
	一材型断面修復用 ポリマーセメントモルタル	NEXSUS	●NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●適正量の水を加えて練り上げるだけの一材型ポリマーセメントモルタルです。 ●安定した、高い圧縮強度および曲げ強度を発現します。 ●コンクリートとの接着性が良好です。	●コンクリート構造物の欠損部の断面修復	25kg/袋
		NEXSUS -Super-			
		NEXSUS -Light-	●適正量の水を加えて練り上げるだけの一材型ポリマーセメントモルタルです。 ●セメント系なのでコンクリートと近い基礎物性を有します。 ●軽量型で早強性を有しますので作業効率に優れます。 ●構造物施工管理要領における断面修復材規格に適合しています。	●コンクリート構造物の欠損部の断面修復、コンクリート構造物の各種緊急工事	15kg/袋
	超速硬型 ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテモルタル	●NEXCO構造物施工管理要領「床版上面における断面修復」の品質規格に適合しています。 ●速硬性能により、早期解放を必要とする補修に最適です。 ●既設床版コンクリートと同等の静弾性係数のため、再劣化が生じにくい。 ●硬化時や乾燥時の収縮が小さく、ひび割れが生じにくい。	●道路橋床版コンクリートの上面補修 ●床版防水施工時の床版補修工事 ●倉庫・工場のコンクリートスラブ上面補修 ●風力発電タワー基礎コンクリートの耐久性向上 ●床版・スラブ上面の各種緊急工事	ゴムラテパウダー：25kg/袋 ゴムラテ混和液：18kg/缶
		太平洋ゴムラテコンクリート		●床版防水施工時の床版補修工事 ●道路橋床版コンクリートのポットホール補修 ●倉庫・工場のコンクリートスラブ上面補修 ●風力発電タワー基礎コンクリートの耐久性向上 ●床版・スラブ上面の小規模損傷の緊急工事	ゴムラテパウダー：25kg/袋 ゴムラテ混和液：18kg/缶 専用骨材：30kg/袋
		太平洋ポットホール用モルタル	●NEXCO構造物施工管理要領「床版上面における断面修復」の品質規格に適合しています。 ●あらかじめ所定量がパッケージされているため、現場での計量は不要です。 ●速硬性能により、早期解放を必要とする補修に最適です。 ●既設床版コンクリートと同等の静弾性係数のため、再劣化が生じにくい。 ●硬化時や乾燥時の収縮が小さく、ひび割れが生じにくい。	●道路橋床版コンクリートのポットホール補修 ●床版・スラブ上面の小規模損傷の緊急工事 ●床版防水施工時の床版補修工事 ●倉庫・工場のコンクリートスラブ上面補修 ●風力発電タワー基礎コンクリートの耐久性向上	ポットホール用パウダー：25kg/袋 ポットホール用混和液： （3kg/パック×6パック）/ペール缶

断面修復材

特徴（特性）				用途	荷姿
断面修復材	鉄筋防錆材	NEXSUSペースト	●清水を用いて練混ぜる一材型のポリマーセメントペーストであり、荷姿5kg袋とコンパクトサイズです。 ●鉄筋防錆材として使用します。 ●NEXSUSシリーズ各種との相性に優れております。	●NEXSUSシリーズによる断面修復を行う際の鉄筋防錆処理	5kg/袋
	水処理施設用補修モルタル	太平洋SA-Xモルタル	●下水道事業団、東京都下水道局の断面修復材の規格に適合しています。 ●耐硫酸性に優れ、高い耐久性が得られます。 ●繊維の混入によりひび割れを低減します。 ●優れた付着力により躯体コンクリートと密着一体化します。	●下水、し尿および廃棄物処理施設等の劣化コンクリートの断面修復	25kg/袋
	無機系断面修復用充てん材	PRE ULOX T-55	●予め混合された膨張材と収縮低減剤の効果により、従来の材料に比べて乾燥収縮が低減できます。 ●鉄筋コンクリート用防錆剤を併用することで、海洋コンクリート構造物の大断面修復にも適用できます。	●コンクリート構造物欠損部への充てんによる断面修復	PRE ULOX T-55：25kg/袋 ラ ス ナ イ ン：18リットル/缶
補修・改修工法	鋼・コンクリート複合構造物一体性向上用ポリマーセメントモルタル	太平洋ゴムラテコーティング	●超速硬型のポリマーセメントモルタルです。 ●高い付着性能により、鋼・コンクリートの複合構造物の一体化を図ることが出来ます。 ●優れた硬化性や防錆効果により、複合構造物の耐久性を向上させます。 ●予め鋼材に塗布する事で、後から打設するコンクリートとの付着力を向上させます。	●複合構造物の鋼・コンクリート結合部の一体性向上 ●合成床版の鋼・コンクリートの一体性向上 ●床版取替工事における鋼桁上面の防錆 ●港湾複合構造物の耐久性向上	ゴムラテコーティングパウダー：20kg/袋 ゴ ム ラ テ 混 和 液：18kg/缶
		太平洋ゴムラテパック	●超速硬型のポリマーセメントモルタルです。 ●鋼とコンクリートの複合構造物において、コンクリート打設が困難な狭隙箇所にて予め充填して充填不良を防止します。 ●充填箇所は高い付着性能により、鋼・コンクリートの複合構造物の一体化を図ることが出来ます。 ●優れた硬化性や防錆効果により、複合構造物の耐久性を向上させます。 ●狭隙化所への充填性を考慮した専用の充填袋が付属しています。		14.5kg/箱 【梱包内容】 ゴムラテパックパウダー：12kg(2kg×6袋) ゴムラテパック 混和液：2.5kg/樹脂缶 その他付属品（絞り袋6枚、計量カップ、凝結遅延剤、さじ）
	鉄筋コンクリート構造物補修・改修工法	リフリート工法	●単なる表面改装ではなく、素地内部から施工するコンクリート躯体改修、改善工法です。 ●浸透性アルカリ性付与材「RF-100」の塗布によって、劣化した躯体にアルカリ性を付与すると同時に表面を強化、コンクリートを化学的、物理的にリフレッシュする工法です。 ●「RFモルタル」「RF防錆ペースト」で覆うことにより、水や炭酸ガスなどの浸入を防ぎ、以後の中性化防止と鉄筋の腐食抑制硬化を高めます。 ●浸透性アルカリ性付与材、塗布型防錆材、アルカリ骨材反応抑制材等の塗布含浸材と、防錆成分を含むポリマーセメント系鉄筋防錆処理材、防錆成分を含むポリマーセメント系断面修復材を組合わせた躯体改修工法です。	●コンクリート構造物および鉄筋コンクリート構造物の劣化部の補修および耐久性向上	個別工法カタログを参照ください。
		TMネット工法	●コンクリート片剥落防止工法です。 ●三軸ビニロンメッシュシートとポリマーセメントペーストの組合せで押抜耐力、付着強度に優れます。 ●施工間隔が短く工期短縮できます。	●コンクリート構造物全般の剥落防止工	別途お問い合わせください。

断面修復材

補修・改修工法

特徴（特性）				用途	荷姿
補修・改修工法	一材型ポリマーセメント モルタル乾式吹付	太平洋 エアショットワン	●乾式吹付工法用の一材型ポリマーセメントモルタルです。 ●NEXCO構造物施工管理要領「吹付工法による断面修復」の品質規格に適合しています。 ●乾式吹付工法なので練混ぜが不要です。 ●厚付性、時間当り施工量に優れ、大断面修復が容易です。 ●長距離圧送が可能です。 ●材料投入時・吹付時の粉塵を低減しています。 ●安定して高強度を発現し耐久性に優れます。 ●コンクリートとの接着性が良好です。 ●施工毎の乾式吹付機械の洗浄が不要です。 ●湿式吹付工法および左官工法による施工も可能です。 ●NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復」の品質規格に適合しています。	●コンクリート構造物の欠損部の断面修復、コンクリート構造物の各種工事	18kg/袋
	抗摩耗ポリマーセメント モルタル	TMモルタルハード	●農林水産省「農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修編】（案）」の品質規格に適合しています。 ●各種水利施設構造物の表面被覆、断面修復に適用できます。 ●左官工法と吹付工法で施工可能です。同一現場で複数材料を準備する必要がありません。 ●本製品の硬化体の浸漬水は、厚生労働省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合しています。	●水利施設構造物（用水路、溜池、水路橋など） ●一般土木・建築構造物	TMパウダーハード：20kg/袋 TMポリマー混和材A：18kg/缶
	上水施設用 補修モルタル	RSモルタルーNF	●本製品の硬化体の浸漬水は、厚生労働省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合しています。 ●吹付・左官工法のいずれでも施工可能です。 ●ポリマーおよび短繊維を含まないプレミックスモルタルです。 ●コンクリートとの接着性に優れます。	●上水道施設（浄水場、配水池、沈殿池等）のコンクリート構造物のモルタルライニング ●各種水槽のコンクリート構造物のモルタルライニング	25kg/袋
	超微粒子無機系注入材	太平洋スラリー	●超微粒子セメントを使用しているので、微細なひび割れおよび浮きに注入することが可能です。 ●流動性が良く、作業性に優れ、セメント系なので湿潤面への施工が可能です。 ●少量の小分けセットになっています。計量の必要性がございません。	●コンクリート構造物のひび割れおよび浮きへの注入	19.2kg/缶（3セット分）
	手摺支柱等の間隙充填材	太平洋防錆グラウト	●間隙部分への充填性を有しています。 ●コンクリートと同等の圧縮強さを有しています。 ●鋼材の防食性を有しています。	●手摺支柱根元の補修	防錆グラウト：20kg/袋 専用防錆混和液：20kg/缶
吸水調整剤	カチオン性アクリル系 ポリマーディスパージョン	TMポリマーC	●吸水調整材・塗膜養生材としてご使用できます。同一現場で複数材料を準備する必要がありません。 ●本製品の乾燥被膜の浸漬水は、厚生労働省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合しています。	●弊社製造の各種補修用モルタルの吸水調整材、および、塗膜養生材	18kg/缶
	耐震補強工事用アクリル樹脂系吸水調整材	太平洋エフェクトA	●下地コンクリートへの密着性に優れ、強固な皮膜を形成します。 ●耐水性に優れています。 ●接着性に優れています。	●橋脚や建築物の柱の鋼板巻立て工法の既存コンクリート面 ●コンクリート巻立て工法の既存コンクリート面 ●鉄骨ブレース増設の際の既存コンクリート面 ●耐震壁増設の際の既存コンクリート面	18kg/缶
タイル関連・左官材	内外装タイル用 既調合目地材	太平洋目地用タイロン	●セメント系タイル目地材です。 ●防水性に優れています。 ●白華、ひび割れを抑制します。 ●色調…白・灰・濃灰・特濃灰・黒	●内外装タイル目地仕上げ	25kg/袋

補修・改修工法

吸水調整剤

タイル関連・左官材

特徴（特性）				用途	荷姿
タイル関連・左官材	タイル張付け用 既調合モルタル	太平洋圧着セメント	●接着力にすぐれています。 ●適度な粘着性があり、コテ塗り作業がスムーズで、タイル張付け作業が容易です。	●内外装タイルの接着	25kg/袋
	タイル張付け用 既調合ポリマーセメントモルタル	太平洋タイルモルタルK	●粉末樹脂添加型の高品質タイル接着モルタルです。 ●作業性が良好です。	●内外装タイルの接着	25kg/袋
	速硬タイル張付け用 既調合モルタル	太平洋モルジェット	●一般的なタイル張付け用既調合モルタルよりも硬化時間が速く、工期短縮がはかれます。	●速硬性を求められる内外装床タイルの接着	20kg/袋
	吸水調整材 （塗布・混入型）	太平洋トフコンE	●下地への吸水を抑え、安定した接着力が得られます。 ●セメントモルタルに混入し、ポリマーセメントモルタルが調整できます。	●各種下地（コンクリート、ALC、ブロック等）の吸水調整 ●モルタル及び既調合モルタルへの混入	18kg/缶
	建築用下地調整塗材	太平洋モルトトップ#5E （中国、四国、九州地区限定品）	●作業性が良好で、効率的な施工ができます。 ●施工箇所、塗り厚、作業性などに合わせて4品種を準備していますので、必要に応じて選択組み合わせ使用できます。 ●工場既調合品なので品質が安定しています。 ●番手は地区により異なります。詳細はお問い合わせ願います。	●全面しごき調整 ●薄塗り調整	20kg/袋
		太平洋モルトトップ#10N （北海道・東北地区）		●薄塗り調整 ●増し塗り	25kg/袋
		太平洋モルトトップ#20N （北海道・東北地区）		●汎用調整 ●天井、壁、柱、梁の面出し調整	
		太平洋モルトトップ#30N （北海道・東北地区）		●厚塗り調整 ●一般下地調整	
		太平洋 ユニモルPC板用	●PC橋梁現場での地覆・高欄部のコンクリート表面化粧・二次製品の表面化粧に適しています。	●表面化粧	20kg/袋
		太平洋 ユニモル補修用	●軽量骨材を使用したブレミックスモルタルです。 ●目違い部やピンホール等の下地調整に使用します。	●補修用モルタル	25kg/袋
		太平洋モルヒット・エコ 厚塗用	●特殊粉末樹脂添加一材型です。 ●コテ塗り、吹付け共に施工できます。 ●タイル下地適用可能です。	●厚塗り用下地調整（タイル下地）	25kg/袋
	モルタル接着増強剤 吸水調整材	太平洋モルトトップエマルション	●下地への吸水を抑え、安定した接着力が得られます。 ●セメントモルタルに混入し、ポリマーセメントモルタルが調整できます。	●セメントモルタル塗り用吸水調整材	18kg/缶
		太平洋モルトトップエマルションN （北海道・東北地区）		●太平洋モルトトップN専用混和剤 ●セメントモルタル塗り用吸水調整材	
		太平洋モルヒットエマルション		●太平洋モルヒット専用混和剤 ●セメントモルタル塗り用吸水調整材	18kg/缶
	モルタル接着増強剤	太平洋CX-B	●太平洋CX-B混入モルタルは強力な接着力を発揮します。 ●SBRの効果で、モルタルの耐摩耗性、防水性を向上させることが可能です。	●左官モルタル用接着材 ●倉庫、工場等の舗装材 ●貯水タンク、プール等のモルタル防水材	18kg/缶
	ラス系下地用 既調合軽量セメントモルタル	太平洋ライトモルタル	●ひび割れの発生をしにくくしています。 ●優れた防火、準耐火性能があります。 ●優れた作業性能を有しています。 ●優れた断熱、保温効果があります。	●住宅用軽量既調合下地モルタル	25kg/袋

タイル関連・
左官材

特徴（特性）			用途	荷姿	
タイル関連・左官材	住宅布基礎用 セルフレベリング材	太平洋基礎レベラー （東日本用）	●布基礎天端仕上げ用セルフレベリング材	25kg/袋	
		太平洋基礎レベラー （中部地区）			●優れたセルフレベリング性があります。 ●工期短縮が図れます。 ●強度、耐摩耗性、耐水性など諸物性に優れています。 ●水量は地区により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
		太平洋基礎レベラー （西日本用）			
	セメント系 セルフレベリング材	太平洋SL	●優れたセルフレベリング性があります。 ●省力化により工期短縮が図れます。 ●作業性が優れています。 ●強度、耐摩耗性など諸物性に優れています。	●長尺シート、カーベツト等の床下地材	25kg/袋
	プラント出荷型 セメント系 セルフレベリング材	太平洋生SL （中部・東海地区限定品）	●スラリーを専用運搬車で現場まで搬入できます。 ●大量打設が可能です。 ●工場出荷品なので品質が安定しています。 ●作業性、諸物性に優れています。	●長尺シート、カーベツト等の床下地材	1立方メートル/アジテーター車
SL用吸水調整材	太平洋SLプライマー	●安定した接着が得られます。 ●気泡抑制効果に優れています。	●SL用の吸水調整材	18kg/缶	
静的破碎剤 一般型	太平洋ブライスター （一般型・練混ぜタイプ）	1. 太平洋ブライスター・パワーブライスター共通の特徴 ●水との反応による膨張圧を利用した低公害型の破碎剤です。 ●施工に際し、免許・資格を必要とせず、取扱いが簡単です。 ●本製品を使用し、亀裂を発生させることで、2次破碎の作業効率を大幅に向上できます。また2次破碎時の振動、騒音が低減できます。 2. 一般型・練混ぜタイプの特徴（特性） ●亀裂発生時間の目安は12～24時間※ ●水と練混ぜて使用するタイプです。 ●縦孔に流し込んで充填します。 ※）亀裂発生時間の目安は、施工条件等によって変更します。	●道路改良・新設工事 ●岩盤・転石処理工事 ●土地造成工事 ●急傾斜地防災工事 ●港湾・河川改良工事 ●深礎工事 ●上下水道工事 ●橋脚・擁壁等コンクリート解体・撤去工事	20kg/箱 20kg/袋	
	太平洋ブライスター （一般型・パックタイプ）	1. 太平洋ブライスター・パワーブライスター共通の特徴 ●水との反応による膨張圧を利用した低公害型の破碎剤です。 ●施工に際し、免許・資格を必要とせず、取扱いが簡単です。 ●本製品を使用し、亀裂を発生させることで、2次破碎の作業効率を大幅に向上できます。また2次破碎時の振動、騒音が低減できます。 2. 一般型・パックタイプの特性 ●亀裂発生時間の目安は12～24時間※ ●パックを水に浸漬して使用するタイプです。 ●縦孔はもちろん、流し込みができない横孔、水中孔にパックを突き込んで充填します。 ※）亀裂発生時間の目安は、施工条件等によって変更します。		18kg/箱	

タイル関連・左官材

静的破碎剤

		特徴（特性）	用途	荷姿
静的破砕剤	速効型	太平洋パワーブライスター（速効型・練混ぜタイプ） 1. 太平洋ブライスター・パワーブライスター共通の特徴 ●水との反応による膨張圧を利用した低公害型の破砕剤です。 ●施工に際し、免許・資格を必要とせず、取扱いが簡単です。 ●本製品を使用し、亀裂を発生させることで、2次破砕の作業効率を大幅に向上できます。また2次破砕時の振動、騒音が低減できます。 2. 速効型・練混ぜタイプの特性 ●亀裂発生時間の目安は1時間*。速い時間で効果を発揮する型式です。 ●水と練混ぜて使用します。 ●縦孔に流し込んで充填します。 ※）亀裂発生時間の目安は、施工条件等によって変更します。	●道路改良・新設工事 ●岩盤・転石処理工事 ●土地造成工事 ●急傾斜地防災工事 ●港湾・河川改良工事 ●深礎工事 ●上下水道工事 ●橋脚・擁壁等コンクリート解体・撤去工事	20kg/箱
		太平洋パワーブライスター（速効型・パックタイプ） 1. 太平洋ブライスター・パワーブライスター共通の特徴 ●水との反応による膨張圧を利用した低公害型の破砕剤です。 ●施工に際し、免許・資格を必要とせず、取扱いが簡単です。 ●本製品を使用し、亀裂を発生させることで、2次破砕の作業効率を大幅に向上できます。また2次破砕時の振動、騒音が低減できます。 2. 速効型・パックタイプの特性 ●亀裂発生時間の目安は3時間*。速い時間で効果を発揮する型式です。 ●パックを水に浸漬して使用するタイプです。 ●縦孔はもちろん、流し込みができない横孔、水中孔にパックを突き込んで充填します。 ※）亀裂発生時間の目安は、施工条件等によって変更します。		18kg/箱
杭頭処理用静的破砕剤（クイカッター工法）		太平洋クイカッター 1. 太平洋クイカッターの特徴 ●杭頭処理時の騒音、振動、粉塵の発生を抑制し、作業環境の改善ができます。 ●専用取付金具の使用により、取付が容易で取付精度も向上できます。 ●余盛コンクリートの撤去作業も効率的で工期が短縮できます。 2. 品種詳細 ●クイカッターNL：杭径700～1200の杭と余盛コンクリートとの水平切断用静的破砕剤 ●クイカッターE：杭径1300～3000の杭と余盛コンクリートとの水平切断用静的破砕剤 ●クイカッターKL：杭径1000～3000の余盛コンクリートの被りコンクリート破砕用静的破砕剤 ●専用取付金具：クイカッターを鉄筋籠に固定する為の専用金具。束ね筋等の配筋状態により各種選定可能。 ●緑切材：余盛りコンクリートと主筋との付着を防止する為にクイカッターと併用。鉄筋径に応じて、各種選定可能	●市街地における杭頭処理 ●騒音・振動に配慮した杭頭処理 ●工期短縮を目的とした杭頭処理 ●ハツリ作業を軽減した杭頭処理 ●ハツリ作業時の三密軽減を目的とした杭頭処理	クイカッター NL，E，KL：10本/箱 専用取付金具：バラ 緑切材：別途問合せ
吹付コンクリート用急結剤		太平洋ショットマスターA 1. 太平洋ショットマスターA・ショットマスターA（高強度用）共通の特徴 ●セメント鉱物ならではの優れた急結性が得られます。 ●短時間強度、長期耐久性に優れています。 ●岩盤への付着性に優れ、跳ね返りを低減できます。 ●毒物・劇物を含んでおりません。	●NATMトンネル吹付け ●高品質吹付け ●深礎吹付け	25kg/袋
		太平洋ショットマスターA（高強度用） 1. 太平洋ショットマスターA・ショットマスターA（高強度用）共通の特徴 ●セメント鉱物ならではの優れた急結性が得られます。 ●短時間強度、長期耐久性に優れています。 ●岩盤への付着性に優れ、跳ね返りを低減できます。 ●毒物・劇物を含んでおりません 2. 太平洋ショットマスターA（高強度用）の特徴 ●太平洋ショットマスターAの特長に加え、ベースコンクリートに対する吹付けコンクリートの強度比が高いため、安定した長期強度が得られます	●NATMトンネル吹付け ●高品質吹付け ●高強度吹付け	

静的破砕剤

吹付コンクリート用
急結剤・地盤注入材

特徴（特性）				用途	荷姿
吹付コンクリート用急結剤・地盤注入材	粉じん低減剤	太平洋ショットクリーン	●粉じん低減効果に優れています。 ●跳ね返りが減少します。 ●強度発現性が良好です。 ●荷姿を選定できます。	●NATMトンネル吹付けの粉じん低減	10kg/紙袋 9kg/箱（180gx50可溶性パック）
	地盤注入材	太平洋アロフィクスMC（超微粒子セメント）	●平均粒径4μm、ブレーン9,000平方センチメートル/g以上の超微粒子セメントで、地盤への浸透性に極めて優れています。	●トンネル、地下鉄、下水道、ダム、貯水池等の地盤改良 ●トンネル、地下鉄、下水道、ダム、貯水池等の湧水・漏水防止 ●軟弱地盤の改良、液状化防止 ●砂質地盤の液状化防止、軟弱地盤の補強	20kg/袋
		太平洋アロフィクスMC-2号（超微粒子瞬結注入材）	●超微粒子セメントと硬化材（アロフィクスSS）との組み合わせによる2ショット注入材で、数秒から数分までゲルタイム調整が可能です。		20kg/袋（MC） 20kg/缶（SS）
		太平洋アロフィクスAQ（水中硬化性注入材）	●ゲルタイム15～30分程度でゲル化する1ショット注入材です。 ●1液系であるため取扱いが簡便であり、初期強度発現性に優れています。	●トンネル、鉄道路盤下の空洞充填	20kg/袋
	裏込め材	太平洋フォルトカバー	●水と混ぜるだけで簡単に施工できるプレミックスタイプの裏込め材です。 ●高流動・高充填性に優れています。	●トンネル、地下鉄、下水道等の空洞充填 ●シールドのオーバーカット部の裏込め	25kg/袋
耐火及び断熱材・ロックウール製品	耐火被覆工事・耐熱耐火材	太平洋ミネラルファイバー粒状綿	●高炉スラグ、珪石を主原料とした人造鉱物繊維でアスベストとは異なる材料で、かつ燃えることはありません。 ●繊維間に緻密な空気を大量に含んでいるので熱を伝え難い特性があります。 ●内部に多くの空隙があるので高い吸音率、保水性、吸水性を示します。	●建物の天井、壁、床などの断熱・保温 ●吹付け耐火被覆工事用材料 ●各種ロックウール加工品	20kg/袋 360kg/圧縮梱包
	保温・保冷・断熱充填材	太平洋ミネラルファイバー原綿		●保温用材料 ガス給湯器等の保温用材料	15kg/袋
	非晶質無機繊維（石綿代替繊維）	太平洋CMF No.3000/No.150	●ミネラルファイバーを精選した非晶質人工無機繊維であり、非繊維分をほとんど含有しない短繊維で、結晶質のアスベストとは異なる材料です。 ●耐火性、耐熱性、分散性に優れています。 ●繊維長（嵩比重）に応じて品種を選択できます。	●ブレーキパッド用 ●不燃紙、不燃ボード用 ●フェノール樹脂成形材料 ●ガスケット材用 ●アスベスト、セラミックファイバー、ガラス繊維代替用	20kg/袋（No.150） 10kg/袋（No.3000）

吹付コンクリート用
急結剤・地盤注入材

耐火及び断熱材・
ロックウール製品

特徴（特性）				用途	荷姿
耐火及び断熱材・ロックウール製品	吹付け耐火被覆工法 （半乾式吹付けロックウール）	太平洋スプレーコート ニューシステム	●解綿圧送されたロックウールと混練圧送されたセメントスラリーを吹付機で同時に吹付ける工法です。 ●高層階への高所圧送が可能です。 ●乾式に比べ施工能率が上がります。 ●セメントスラリーのみの吹付けが可能で、表面の硬化処理が容易です。 ●鋼材サイズ（はり、柱）の制限をうけない耐火認定を取得しています。	●はり、柱、外壁、床、屋根などへの耐火被覆 ●天井、壁などへの断熱・吸音	個別商品カタログを参照ください。
	吹付け耐火被覆工法 （乾式吹付けロックウール）	太平洋スプレーコート	●工場でロックウールとセメントとをブレミックスした材料を吹付機で水と一緒に吹付ける工法です。 ●優れた耐久性・不燃性を有しています。 ●小規模工事・補修工事に適しています。	●はり、柱、外壁、床、屋根などへの耐火被覆 ●天井、壁などへの断熱・吸音	個別商品カタログを参照ください。
	EM不燃断熱材Neo （無機高分子材料混入ロックウール吹付け不燃断熱材）	太平洋ヒートロックエコ	●無機繊維であるEM不燃断熱材Neo粒状綿と無機高分子結合材を使用した完全無機質の不燃断熱材で、火種があっても引火しないことはもちろん、有毒ガスの発生がありません。 ●セメント、繊維系では実現しえなかった低密度（0.18g/cm ³ ）、高断熱（0.040W/（m・K））製品です。 ●リサイクル資源を活用したエコ製品です。 ●今までの不燃断熱材では実現しえなかった厚吹き施工が可能な上、あらゆる形状にも対応可能です。 ●低粉塵で吹付け作業の環境改善が可能です。	●建物（オフィスビル、公共施設、駐車場、工場、倉庫、地下等）の天井、壁、床などの断熱・吸音	個別商品カタログを参照ください。
	塩化物含有量測定計	カンタブ	●（財）国土開発技術研究センターの評価品です。 ●個人差がなく、測定方法が簡単で持ち運びが容易です。 ●記録保存が可能です。	●フレッシュコンクリートおよび溶液・細骨材中の塩化物含有量測定	3本入り×12パック/箱
コンクリート関連商品	硬化コンクリート中 塩化物イオン量 簡易測定キット	クロキット	●フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計【カンタブ】を用い、硬化コンクリート中の塩化物イオン量の簡易試験を可能にしたキットです ●【NDIS 3433 硬化コンクリート中の塩化物イオン量の簡易試験方法（一般社団法人日本非破壊検査協会）】に準じた試験方法です ●少量のドリル削孔粉を試料と出来る事から、躯体の損傷及び現場の規制時間を最小限に留められます ●試験委託の必要性が無く、結果・判定の迅速化とその安定性及び高い経済性を備えています	●劣化診断項目の一つである既設コンクリート構造物の塩化物イオン量の簡易診断	セット
	コンクリート製品用 吊りシステム	デハシステム	●少ない資材で効率よく安全な吊り上げシステムです。 ●吊り上げ時の取り合い部が製品表面から窪んでいる為、吊り筋工法のような事後切断が不要で省力化に繋がります。 ●アンカー仕様は多岐に渡り、対象物に応じた柔軟な選定が可能です。	●コンクリート製品の吊上げ （ボックスカルパート、L型擁壁、ケーソン、柱・梁、消波・根固めブロック、側溝、桟、他）	個別商品カタログを参照ください。
	調整型吊り具	セフティックス	●偏心した吊り荷を、確実なバランスで安全に吊り上げます。 ●2点吊りから多点吊りに至るまで、対象形状に応じた柔軟な対応が可能です。 ●傾斜護岸や法面施工等の意図的な角度吊りにも適用性を有しています。	●コンクリート製品（L型擁壁、梁部材等）の脱型、反転、施工 ●鋼橋部材の接合施工 ●機械装置の設置	個別商品カタログを参照ください。
	型枠	ソノモールド	●コンクリート試験業務の省略化が図れます。 ●軽量、清潔、安全な作業が可能です。 ●使用後の処理（焼却等）が容易です。 ●手間な型枠の手入れ、掃除から開放されます。	●使い捨てコンクリート供試体用型枠	別途お問い合わせください。

耐火及び断熱材・
ロックウール製品

コンクリート
関連商品

特徴（特性）				用途	荷姿
コンクリート関連製品	地衣類・藍藻類除去剤	コレトレール	●地衣類から抽出した成分を使用しているので安全です。 ●漂白処理、高圧洗浄等の物理的前処理を必要としません。 ●基材を損なうことなく、長期的な効果が可能です。	●コンクリート、石材、煉瓦、スレート等に着生する地衣類・藍藻類の除去	17kg/缶 4kg/缶 1kg/缶 480g/ボトル
	魚礁	ドラゴンリーフ DR-10000(軽)	●面構造のコンクリート製大型組立魚礁です。	●比較的大水深（70m以深）の水産基盤整備事業等	工場渡し
		ドラゴンリーフ DR-7500			
		ドラゴンリーフ DR-7500(軽)	●面構造のコンクリート製大型組立魚礁ですが、重量50t以下と軽量です。	●起重機船制約がある大水深の水産基盤整備事業等	
		ドラゴンリーフ DR-75-50	●面構造のコンクリート製大型組立魚礁です。	●あらゆる水産基盤整備事業	
		ドラゴンリーフ DR-5000U			
		ドラゴンリーフ DR-カプセル3000S	●網掛かりの少ないコンクリート製一体成型魚礁です。		●あらゆる水産基盤整備事業
		ドラゴンリーフ DR-カプセル3000A			
		スーパードラゴンリーフ HR2018	●コンクリートと鋼材で構成された多機能高層魚礁（高さ20m）です。	●大水深漁場開発を主としたあらゆる水産基盤整備事業	現場組立渡し
		FA増殖礁 FA-R-TYPE-A FA-R-TYPE-B	●環境負荷を軽減させたりサイクル型ブロックです。	●人工リーフ、藻場造成、保護礁	工場渡し、現場一体打設
エースロック 2-B	●コンクリート製一体成型魚礁で乱積み設置が可能であり、幅広い漁場造成計画に適応可能です。	●あらゆる水産基盤整備事業	現場一体打設		
特殊内装材	無機質系人造木材	エースライト	●認定番号 NM－8578取得の不燃材です。 ●優れた寸法安定性を有しています。 ●加工性と木材並みの軽量を有しています。 ●釘、ネジ保持力があります。	●造作材 ●内装用下地材 ●ルーバー、リブパネル	任意の形状へ加工します。
		アートエース	●エースライトを素材にした既製品シリーズです。 ●品番指定により、即納が可能です。	●造作材（モールディング）	各種品番サイズを取り揃えています。 3m/本
	無機質系調湿材	オーエスライト	●調湿性能を発揮します。 ●認定番号 NM－8578取得の不燃材です。 ●釘、ネジの初期保持力があります。	●美術館、博物館の収蔵庫・展示室・展示ケース	12・20mm（厚）
		エアチューンOS	●無機質系調湿材です。 ●酸性・アルカリ性（アンモニア）ガスを吸着し、シーズニングを短縮します。 ●迅速な調湿性能を発揮します。 ●製品自体から有害な化学物質が発生しません。	●美術館・博物館用調湿材 ●資料館・図書館・その他文化施設用調湿材	910×2,420mm（縦横） 910×3,000mm（縦横） 13mm（厚）21mm（厚）

コンクリート
関連商品

特殊内装材

特徴（特性）				用途	荷姿
特殊内装材	酸・アルカリインジケータ	パッシブインジケータ（酸・アルカリ用）	●拡散式です。電動ポンプを必要としません。 ●検知剤を目視できる透明な窓を持ち、測定中でも様子を目視できます。 ●検知ガスと妨害ガスが共存する場合でも除去剤で妨害ガスを除去できます。 ●コンパクトサイズで乾式ですので、引き出しのような局所空間も密閉した状態で測定できます。 ●ガス吸着シート交換時期を判断できます。	●収蔵庫（空間） ●展示室（空間） ●展示ケース（密閉空間） ●保存箱（密閉空間） ●棚 ●ガス吸着シートの交換時期 ●建材	20個/箱（有機酸用） 20個/箱（アンモニア用）
	吸着シート	ファブリックフィルター	●化学物質吸着シートです。 ●様々な化学物質に対し、吸着する特性があります。 ●吸着材は、化学処理を施さない活性炭、ミズカナイトで安全です。 ●ターゲットガスを設定した、特注品も対応できます。	●仮設材です。 ●内装工事完了後 ●塗装工事完了後 ●木工事完了後 ●各種工事完了後	t0.9mmX570mm×290mm 10枚入りx5アルミパック（全50枚入り）
	調湿シート	エアチューンシート	●調湿マルチガス吸着シートです。 ●酸性・アルカリガスを吸着します。 ●中性で安全です。 ●ハサミやカッターで簡単にカットできます。	●文化施設収蔵庫 ●展示ケース ●収蔵庫内の棚等に	t1 930mm×15m ロール
	コート剤	NANOVコート	●アウトガス抑制コート剤です。 ●VOC、有機酸などホルムアルデヒドを含むさまざまなガスを抑制します。 ●表面保護効果があります。	●木質建材のアウトガス抑制として（ベニヤ・MDF・ランバーコア・パーティクルボード等） ●文化施設の展示ケース下地材料への塗布 ●文教施設の木質建材への塗布 ●フローリング（床材）への塗布	18kg/缶
造園・緑化資材・パーライト	植栽材料	グランドカバー	●高品質な商品を、低価格で迅速に納入します。 ●ヒベリカム・カリシナム、コグマササなどのグランドカバープランツを約300種類生産販売しています。 ●造園の設計および施工にも対応します。	●公園、道路、住宅等に多彩な形状・色彩の地被植物を効果的に配し、美観と環境の向上をもたらす。 ●建築物の壁面・屋上を緑化することで、景観だけでなく冷房電量低減等の経済効果をもたらす。	別途お問い合わせください。
		贈答用植物	●最高品質の胡蝶蘭、観葉植物をご用意しています。 ●様々な価格帯からお選びできます。 ●全国配達、配達日指定承ります。	●開店祝い、移転祝い、就任祝い等の豪華な贈り物	個別商品カタログをご参照ください。
	作物栽培用粒状ロックウール	太平洋微粒綿R210/R110	●内部に多くの空隙があるので高い保水性、吸水性を示します。 ●水分の吸い上げ性能に優れています。 ●軽量で取り扱いも容易です。	●イチゴやトマトの育苗・栽培用 ●ホウレン草等の葉菜類の育苗・栽培用 ●培工混合用	20kg/袋（ビニル袋）（R210） 20kg/袋（ビニル袋）（R110）
	パーライト	太平洋パーライト	●良質な黒曜石を加熱発泡させた、白色・超軽量の無機質材料です。 ●気密性の小気泡からなり、軽量性、不燃性、保温性、吸音性などの優れた特性があります。 ●pH7程度のため土壌改良にも適しています。	●プレミックスモルタル ●モルタル等の建築資材 ●パーライト石膏板、吸音材等の成型品 ●農園芸資材 ●農業用「地力増進法」に定める土壌改良資材	1立方メートル/フレコン、 100リットル/袋

営業部別取扱い商品等一覧

本社：〒114-0014 東京都北区田端6丁目1-1 田端ASUKAタワー

機能性材料営業部

Tel.03-5832-5217 Fax.03-5832-5254

太平洋プレユーロックス	太平洋ユーロックス セメント	太平洋ユーロックス	太平洋プレユーロックス GC	PRE-ULOX-T55
太平洋ハイジェクター	太平洋目地用タイロン	太平洋圧着セメント	太平洋タイルモルタルK	太平洋モルトツプN
太平洋モルヒット・エコ	太平洋CX-B	太平洋ライトモルタル	太平洋基礎レベラー	太平洋SL
太平洋生SL	太平洋SLプライマー	リフリート工法	RF厚付モルタル	太平洋エアショットワン
TMモルタルハード	TMポリマーC	NEXSUS	NEXSUSペースト	太平洋VHEモルタルタイプA
RSモルタルNF	太平洋SA-Xモルタル	太平洋ゴムラテモルタル	太平洋ポットホール用モルタル	太平洋ゴムラテコーティング
太平洋ゴムラテパック	TMネット工法	太平洋スラリー	太平洋防錆グラウト	太平洋エフェクトA

混和材営業部

Tel.03-5832-5218 Fax.03-5832-5254

太平洋エクスパン	太平洋ハイパーエクスパン	太平洋ジブカル	太平洋N-EX	太平洋NN-P
太平洋NN	太平洋シュリンテクト	太平洋テトラガード	クラックセイバー	バルチップ
バルリンク	Facet	Facet-L	コアフロー	太平洋スーパーミックス
太平洋ウルトラスーパーミックス	太平洋エルコン	太平洋ラスナイン	太平洋TNS-100	キュアブリッド
キュアキーパー	太平洋ハイパーネット60			

土木資材営業部

Tel.03-5832-5219 Fax.03-5832-5254

太平洋ショットマスターA	太平洋ショットクリーン	太平洋ブライスター	太平洋パワーブライスター	太平洋クイカッター
太平洋アロフィクス	太平洋フォルトカパー	太平洋パーライト		

ロックウール営業部

Tel.03-5832-5220 Fax.03-5832-5258

太平洋微粒綿	太平洋ミネラルファイバー	太平洋CMF	太平洋スプレーコート	太平洋スプレーコート・ニューシステム
太平洋不燃コート	太平洋ヒートロックエコ			

特販営業部

Tel.03-5832-5223 Fax.03-5832-5259

エースライト	アートエース	オーエスライト	エアチューンOS	パッシブインジケーター
ファブリックフィルター	エアチューンシート	NANOVコート	カンタブ	クロキット
デハシステム	セフティックス	ドラゴンリーフ	ソノモールド	コレトレール

海外営業部

Tel.03-5832-5226 Fax.03-5832-5263

自社建材および他社鉱産品・化成品の輸出入業務
自社商品の輸出を中心とした海外展開及び他社化成品等の輸出入業務

緑花営業部

Tel.03-5832-5227 Fax.03-5832-5267

贈答用植物 グランドカバー類（地被植物）



環境への配慮が求められる都市型土木工事に最適 ——静的破碎剤・杭頭処理材

静的破碎剤

太平洋ブライスター

環境に優しく、安全確実な破碎工事を実現します。

- 火薬等が使用できない。
- 工期を短縮したい。
- 計画的に破碎したい。
- 周辺環境に配慮したい。
- 大型機械が使えない。

太平洋ブライスターを使えば解決！

■太平洋ブライスターの特長

- ①火薬類使用の様な、法的規制・資格が不要で、水と練るだけで安全・簡単に施工できます。
- ②膨張圧を利用するため、無振動・無公害・無騒音型の環境に優しい工事ができます。
- ③破碎効率が良いため、2次破碎作業に伴う振動・騒音を低減できます。
- ④機械の搬入が制限される場所でも、人力機械での施工ができます。
- ⑤部分破碎によって、計画的に破碎することが可能です。

■摘要工事

- 岩盤・転石処理
- 道路改良
- 土地造成
- 港湾・河川改良
- 地山破碎
- 上下水道
- 急傾斜地防災
- 橋脚・擁壁等コンクリート撤去
- コンクリート改修・補修・解体



杭頭処理材

太平洋クイカッター

環境に配慮し、短期間に杭頭の余盛コンクリート撤去が可能です。


太平洋クイカッターは現場造成杭の杭頭余盛コンクリートの撤去作業を改善します。工事の低騒音・低振動を実現し、粉塵を抑え、効率的に確実な杭頭処理ができます。

■太平洋クイカッターの特長


- ①ハツリ作業における騒音・振動・粉塵の発生を抑制し、作業環境の改善を実現します。
- ②余盛コンクリートの撤去作業が効率的にできるので、工期短縮に有効です。



大割工法概要

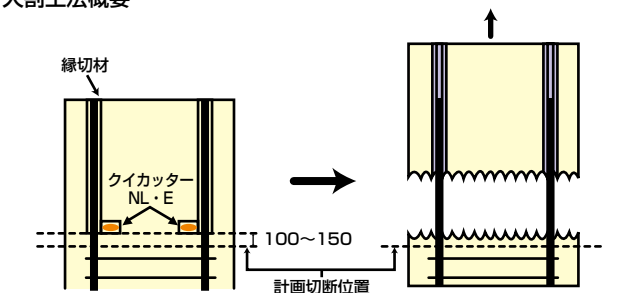

クイカッターの膨張圧発現測定例（20℃）

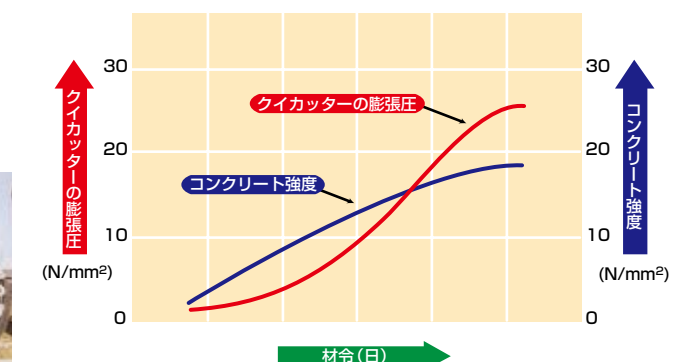

コンクリートへの混和・敷設・塗布により、 構造物の耐久性・機能性向上、美観維持に貢献します

ひび割れ低減製品群（コンクリート混和材（剤）、ガラス繊維ネット、塗布剤）

コンクリート構造物において、ひび割れは耐久性・機能性・美観を損ね、耐荷性・資産価値・第三者安全性を低下させることもあります。当社の製品はひび割れの幅や頻度を低減し、有害なひび割れを抑制します。

コンクリート用膨張材 **ハイパーエクспан**

効果

- ・温度応力、乾燥収縮、自己収縮によるひび割れの抑制。
- ・水密性の向上。



- コンクリート硬化過程での**適度な膨張**により、拘束条件下で**様々なひび割れを抑制**します。
- ひび割れ抑制効果や膨張によるプレストレスにより**優れた水密性**を発揮します

耐アルカリガラス繊維ネット **ハイパーネット 60**

効果

- ・温度応力、乾燥収縮、自己収縮によるひび割れの抑制。
- ・応力集中部のひび割れの抑制。



- 素材の高い引張剛性とコンクリートとの優れた付着性により、**過大なひび割れを抑制**します。
- 鉄筋に結束するか、伏せ込むだけの**簡単施工**です。軽量で、ハサミでカットできます。

混和型 収縮低減剤 **シュリンテクト**

効果

- ・乾燥収縮、自己収縮ひび割れの抑制。
- ・膨張材との併用による相乗効果。



- 少量添加で、**乾燥収縮を効果的に低減**します。
- 空気連行性が安定**しており、管理が容易です。
- 生コン工場での添加だけでなく、**現場でのアジトラ車への投入**による添加も可能です。

塗布型 収縮低減剤 **クラックセイバー**

効果

- ・乾燥収縮ひび割れの抑制。
- ・養生効果（水和反応の促進）。



- コンクリート硬化後に塗布するだけで、**乾燥収縮を抑制**し、ひび割れを低減します。
- 初期材齢での水分逸散を抑制し、**養生効果**を発揮します。（無塗布と比べ、圧縮強度3～20%増進）

耐久性向上養生剤 **キュアブリッド**

効果

- ・劣化因子（塩化物、炭酸ガス）侵入防止。
- ・乾燥収縮ひび割れの抑制。
- ・養生効果（水和反応の促進）。



- コンクリート硬化後に塗布するだけで、**劣化因子（塩化物、炭酸ガス）侵入抑制、乾燥ひび割れ抑制、養生**が同時に図れます。
- 厳しい環境**の構造物に適しています。

仕上補助養生剤 **キュアキーパー**

効果

- ・コテ滑り向上。皮張り抑制。
- ・プラスチックひび割れ、乾燥収縮ひび割れの抑制。



- コテ仕上げ時に使用することで、**コテ滑りが良くなり、皮張り現象を抑制**します。
- 硬化後に塗布することで、水分逸散を抑制し、**養生効果**が得られます。

個々の製品を使用するだけでも、十分なひび割れ低減効果が得られますが、上記製品を組み合わせることで、更なる相乗効果を発揮します。

プレキャストコンクリート製品の品質向上と生産効率化へ

プレキャストコンクリート製品向け商品群（コンクリート混和材、吊り金具システム）

当社は、長年にわたり膨張材や高強度混和材等の開発・生産に携わっています。また、コンクリート製品用吊り金具システムにおいても、様々な提案と実績を積み重ねています。私共はこれらのノウハウを生かし、プレキャストコンクリート製品工場様へ生産効率改善から耐久性向上に至るまで種々の対策を提供します。

早強性 膨張材 **N-EX**

N-EXは、セメントの初期水和および水和発熱を促進します。蒸気養生無し、あるいは簡単な蒸気養生を併用することで、**早期脱型、収縮ひび割れ抑制**、ならびに**ケミカルプレストレスの導入**が可能となります。

用途

ボックスカルバート、セグメント、PC板
高強度コンクリートポール・パイル等



高強度 混和材 **スーパーミックス / ウルtrasーパーミックス**

オートクレーブ養生を行わず、蒸気養生だけで**早期に高強度**が得られ、エネルギー費および設備投資の大幅な低減につながります。ウルtrasーパーミックスは**100MPa超**の高強度化を可能とします。

用途

高強度コンクリートポール・パイル、ヒューム管
各種高強度コンクリート製品等



プレキャスト製品向け膨張材 **エクспан / ジブカル**


スラッジ防止材 / 沈下亀裂防止材 **TNS-100**


コンクリート製品用吊り金具 **デハシステム / デハ・セフテックス システム**

「デハシステム」により、小型ブロックから大型の擁壁やカルバートまで様々なプレキャストコンクリート製品を**安全、確実、施工性良く**吊り上げることができます。「デハシステム」と「セフティックス」を組み合わせることで、**より高い安全性と施工性**を実現します。

用途

大型擁壁、ボックスカルバート
各種コンクリート製品等

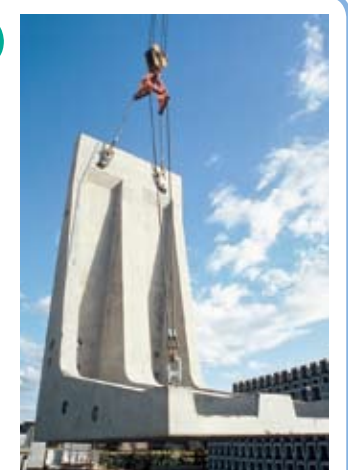



安定した無収縮性・優れた施工性により、構造物の間隙充填を高度に実現 ——無収縮モルタル

無収縮モルタル

太平洋 ユーロックス シリーズ

安心の品質、高い作業性を実現、豊富なラインアップ。



■特長

- ①ノンブリーディング性と適度な膨張により
無収縮性（拘束条件下）を発揮します。
- ②**高流動性**により、充填性に優れます。（パッド除く）
- ③初期強度に優れ、**長期強度も安定的に発現**します。
- ④**豊富なラインアップ**により、建設工事の様々な場面に対応します。

【製品ラインアップ】

分 類	製 品 名
一 般 汎 用 型	プレユーロックス
高 強 度 型	プレユーロックス S、プレユーロックス M-S、プレユーロックス UHS
重 量 型	プレユーロックス HW、プレユーロックス HW330
水 中 不 分 離 型	プレユーロックス LC-MIX、プレユーロックス LC-MIX Type-S
硬 練 り パ ッ ド 用	プレユーロックスパッド
混 和 材 型	ユーロックス
低 発 熱 型	プレユーロックス M、プレユーロックス LH、プレユーロックス GC
軽 量 型	Jフロー KR ² 、Jフロー KR ² 粉塵低減型、プレユーロックス LW30、プレユーロックス LW40
超低粘性PCグラウト	ハイジェクター(Premix-AD)
小 間 隙 充 填 材	プレユーロックス VF、プレユーロックス SS、ユーロックスセメント
速 硬 型	プレユーロックススーパー、プレユーロックススーパー Type10
断 面 修 復 用	プレユーロックス DXP



（社）公共建築協会
（国土交通省大臣官
房官庁営繕部監修）
の「建築材料・設備
機材等品質性能評価
事業」において無収
縮モルタルとして求
められる品質・性能
を満足すると評価さ
れました。



施 工 部 位

○土木工事

橋梁沓座、PC 橋梁ジョイント
逆打コンクリート、鉄塔・鉄骨アンカー
コンクリート欠損部・ジャンカ等補修
耐震補強（橋脚巻立、耐震壁他） etc

○建築工事

鉄骨ベース部、逆打コンクリート
耐震補強（耐震壁増、鉄骨ブレース他）
免震装置、PC 版ジョイント、サッシ廻り
コンクリート欠損部・ジャンカ等補修
配管廻り埋戻し etc

○機械据付工事

各種プラント基礎（プレート下、据付アンカー）
クレーン基礎・走行レール etc

○その他

海底アンカー、鉄塔中詰め・基礎、遮蔽壁 etc

プレユーロックス



橋梁沓座

プレユーロックス LW30



橋脚耐震

プレユーロックス LH



梁増打

プレユーロックス M



建築耐震

プレユーロックス LC-MIX



水中施工

プレユーロックス GC



増設壁(新設)



安心・安定の品質による提案、 コンクリート構造物の長寿命化へ貢献

鉄筋コンクリート構造物補修・改修工法 リフリート工法

鉄筋コンクリート構造物は、中性化や塩害等の原因で鉄筋腐食を起こし、耐久性や耐荷力が低下することがあります。リフリート工法は、こうした劣化に対応し、安心・安定の品質で大切なインフラ保全に貢献します。

リフリート工法の特長

■ 追跡調査


本工法適用物件の追跡調査により長期耐久性を確認

■ 技術者育成

「施工管理士制度」により技術者の育成を継続的に実施

■ 実験検証

専用材料の耐久性等を実験検証により確認

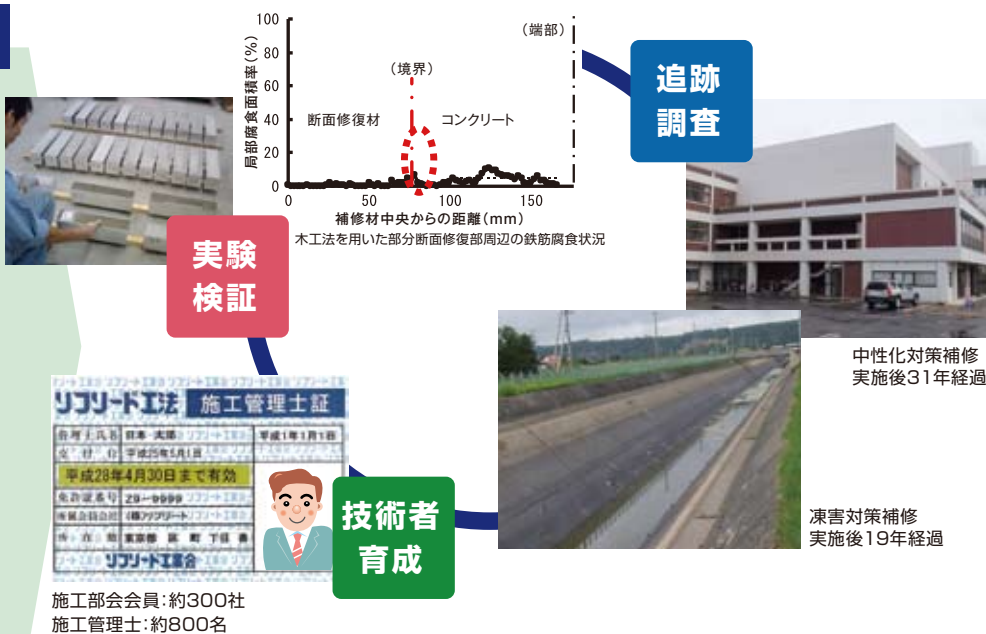

コンクリート床版上面断面修復材 ゴムラテモルタル

NEXCO 構造物施工管理要領（平成 27 年 7 月）「床版上面における断面修復の性能照査項目」適合品

RC 床版上面は、交通荷重という過酷な環境に曝され、疲労劣化しやすく、凍結融解や水の侵入等により劣化が促進されることも、度々あります。

ゴムラテモルタルシリーズは、このような劣化条件に耐え、既存 RC 床版に一体化する床版上面断面修復材です。

■ 特長

- ① 静弾性係数がコンクリートと近似し、既設 RC 床版のたわみに追従します。
- ② 低収縮性、優れたひび割れ抵抗性・付着性により、コンクリート下地に一体化します。
- ③ 速硬性に優れ、現場の早期解放を実現します。
- ④ 劣化因子（水分、塩化物、炭酸ガス）侵入に対する抵抗性に優れます。



様々な工法・材料を提供、 コンクリート構造物の長寿命化へ挑戦

一材型 断面修復用 ポリマーセメントモルタル NEXSUS

高品質なポリマーディスパーション粉末をブレミックスし、水と混ぜるだけの一材型ポリマーセメントモルタルを実現しました。コンクリート構造物の補修における様々な要求に応えます。

断面修復材

- 一般型 / NEXSUS
- 軽量型 / NEXSUS -Light-
- 速硬型 / NEXSUS -Super-

鉄筋防錆処理材

NEXSUS ペースト



速硬型コンクリート用混和材

Facet

■ 特長

- ① 普通の JIS コンに混和するだけです。
- ② 現場で混和できます。
- ③ 材齢 6 ~ 12 時間で、 24N/mm^2 の圧縮強度を発現します。
- ④ セッターにより、1 時間程度の可使用時間を確保できます。



ポリマーセメント系無収縮グラウト材

太平洋プレユーロックス DXP

低収縮性を有し、大断面欠損部の断面修復に適しています。



抗磨耗ポリマーセメントモルタル

TM モルタルハード

水流により磨耗した箇所の表面被覆・断面修復に適しています。





豊富な施工実績に裏付けられた高い施工性と信頼性 ———タイル施工材料

タイル用既調合目地材

太平洋目地用タイロン

タイルを引き立たせ、外壁の耐久性を高める。

太平洋目地用タイロンとは……

『太平洋目地用タイロン』は、長年の施工実績の中で培った技術をもって開発した化粧タイル目地材です。目地の仕上がりタイルを引き立たせ、建物自体のデザインを生かします。セメント、堅牢無機質骨材、作業性向上材（剤）、無機質顔料などを合理的に配合し、管理した工場で製造しておりますので、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性のある美しい目地を作り上げます。化粧目地として色調も、〈白〉〈灰〉〈濃灰〉〈特濃灰〉〈黒〉の5色を取り揃えておりますので、デザインに合わせてお選びください。

●特長

- ・防水性に優れ、白華が発生しにくい。
- ・ひび割れ、変退色が少ない。
- ・美しい色調。

●色調

白 (OT-1)	
灰 (OT-2)	
濃灰 (OT-3)	
特濃灰 (OT-4)	
黒 (OT-6)	

※印刷の仕上がり具合により実際の色調とは差異が生じますのでご了承ください。
※色調につきましては、別途見本帳によりご確認頂けます。

●適用範囲

磁器質・陶器質・せっ器質タイルの目地
標準目地幅……5～12mm (JASS19による)

●荷姿

25kg 防湿加工さらし袋

●標準施工面積（袋当り）

タイルの大きさ	二丁掛、小口平	モザイク
標準施工面積	6～8㎡	10～15㎡

※タイルの大きさ、目地幅、目地深さ等により変動します。


タイル張付け用既調合モルタル

太平洋タイルモルタル K、太平洋圧着セメント

(公共建築協会認定品)

太平洋タイルモルタル K は、再乳化型粉末樹脂を添加したコンクリート直張り用一材型ポリマーセメントモルタルです。タイル張り付けに適した、柔軟性のある特殊粉末樹脂を配合しているため、付着性、耐衝撃性に優れています。太平洋圧着セメントは、改良圧着張り工法やモザイクタイル張り工法に最も適したタイル張付け用既調合モルタルです。タイルの種類に合わせ「小口・二丁掛用」と「モザイク用」の2種類があります。

■タイル張り付け施工例

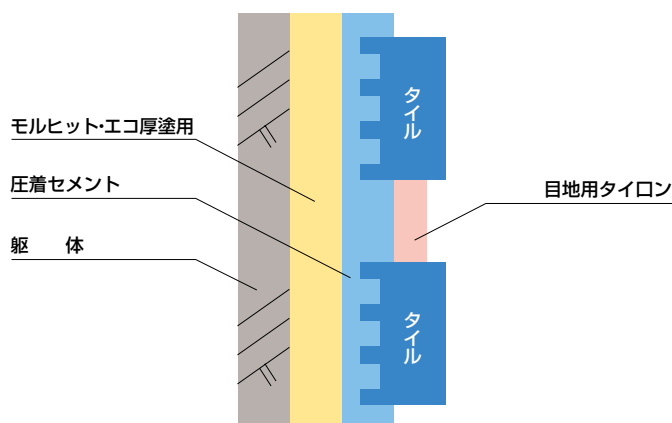

幅広い分野で活躍しているロックウール わたしたちは地球環境保全・省エネ・省資源を追求しつづけます

ロックウール製品

太平洋ミネラルファイバーは、太平洋マテリアルが製造するロックウール製品の総称です。ロックウールとは非晶質の人工鉱物繊維のことをいい、アスベスト（石綿）とは異なるものです。ロックウールは素材のまま、あるいは加工品としてさまざまな用途に使用されます。仕様に合わせてお選びください。

人工鉱物短繊維（ロックウール短繊維）

太平洋CMF

製品名	No.150	No.3000
外観		
密度	300±80 kg/㎡ ^{※2}	80±30 kg/㎡ ^{※2}

人工鉱物繊維（ロックウール繊維）

太平洋ミネラルファイバー

国土交通省認定不燃材料 NM-8600ロックウール保温材
JIS A 9504人工鉱物繊維保温材

製品名	粒状綿	原綿
外観		
密度	110±20 kg/㎡ ^{※1}	110±20 kg/㎡ ^{※1}

作物栽培用粒状ロックウール

太平洋微粒綿

製品名	R210	R110
外観		
密度	170±60 kg/㎡ ^{※2}	220±60 kg/㎡ ^{※2}

※1 旧JIS A 9504（人工鉱物繊維保温材）の測定方法による。 ※2 社内測定方法による

ロックウール吹付け工法

建物の構造体である鉄骨を、火災による崩壊から守る方法のひとつに耐火被覆工法があります。わたしたち太平洋マテリアルでは、耐火被覆工事の中で最も実績のあるロックウール吹付け工法（乾式・半乾式）を取り揃えております。わたしたち太平洋マテリアルは現状に満足することなく、新材料・新工法の研究開発に努力しています。

■工法比較表

商品名	太平洋スプレーコート・ニューシステム	太平洋スプレーコート
工 法	半乾式吹付けロックウール	乾式吹付けロックウール
部 位	はり・柱・外壁・床・屋根	はり・柱・外壁・床・屋根
特 長	・高所圧送が可能 ・施工能率が向上 ・表面硬化処理が容易	・小規模工事・補修工事に最適

商品名	太平洋ヒートロックエコ	
工 法	EM不燃断熱材Neo（無機高分子材料混入ロックウール吹付け不燃断熱材）	
部 位	天井・壁	
特 長	・完全不燃（有機成分なし） ・リサイクル資源活用 ・低粉塵	・低密度、高断熱 ・施工性（さまざまな形状に対応可）

半乾式吹付けロックウール

太平洋スプレーコート・ニューシステム

乾式吹付けロックウール

太平洋スプレーコート

国土交通省認定不燃材料 NM-8601吹付けロックウール



EM不燃断熱材Neo（無機高分子材料混入ロックウール吹付け不燃断熱材）

太平洋ヒートロックエコ

国土交通省認定不燃材料 NM-5029(2)不燃下地材、NM-5032(2)下地材なし

